vezeko®

PŘÍVĚSY & NÁSTAVBY

2020

www.vezeko.cz

Společnost VEZEKO s.r.o. se zabývá výrobou nákladních přívěsů za osobní i nákladní automobily a výrobou užitkových nástaveb nákladních automobilů. O kvalifikaci v oboru vypovídají dlouholeté zkušenosti získané od založení společnosti v roce 1996. V současné době je výroba soustředěna ve 4 moderních výrobních halách se sídlem ve Velkém Meziříčí. VEZEKO je značka se silnou pozicí nejen na tuzemském, ale především na zahraničním trhu s významným podílem odbytu především do zemí EU. Společnost trvale zaměřuje svoji strategii na inovaci stávajících typů a na vývoj zcela nových produktů. Tímto vývojem se zabývá tým odborníků na specializovaných pracovištích. Firma se snaží o zkvalitnění výrobních procesů zejména použitím moderních CNC technologií. Předností firmy je flexibilita a profesionální přístup všech zaměstnanců, kteří jsou schopni reagovat téměř na jakékoliv technické požadavky zákazníka.

vezeko®

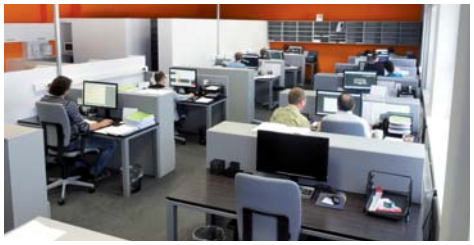

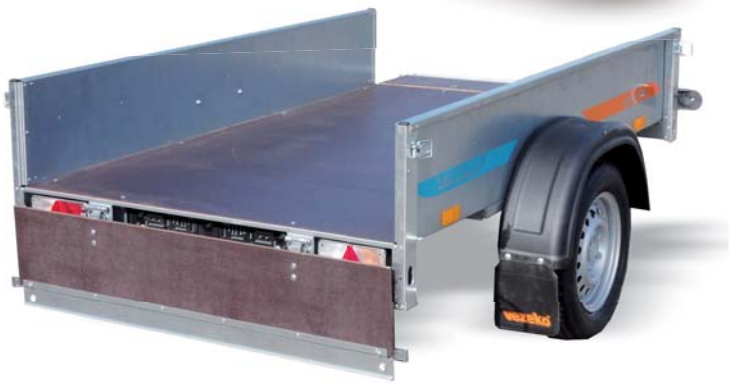

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)
TRUMF - MINI	1500 x 1180 x 300	750	625

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Jednonápravové nebrzděné přívěsy
- Lehká samonosná konstrukce
- Profilovaná páteřní oj po celé délce přívěsu
- Podlaha voděvzdorná překližka 12 mm
- Plechové profilované bočnice 300 mm
- Profilované rohové sloupky
- Přední čelo výsuvné z překližky
- Zadní čelo výklopné na pantech z překližky
- Kotvící body 10x
- Kola 13“
- Konstrukční rychlost 130 km/hod
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko
- Plachta přes bočnice
- Kotvící oka montovaná na podlahu
- Rezervní kolo s držákem

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★☆☆☆☆ PROFI

NP

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)
NP 21	2060 x 1115 x 400	750	595
NP 21 B		750 - 1000	790
KART	2060 x 1500 x 400	750	560

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Jednonápravové nebrzděné i brzděné přívěsy
- Lehká samonosná konstrukce
- Trubková oj s možností zasunutí
- Podlaha voděvzdorná překližka 15 mm
- Plechové profilované bočnice 400 mm
- Zámkové rohové sloupky
- Přední čelo pevné
- Zadní čelo výklopné na pantech
- Kotvící body 4x
- Kola 13“
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko (nebrzděné přívěsy)
- Opěrné trubkové nohy
- Plachta přes bočnice
- Plachta s konstrukcí
- Reling – jeklová montovaná ohrádka 100 mm
- Laminátové víko
- Bočnicová nástavba 400 mm
- Kotvící oka montovaná na podlahu
- Rezervní kolo s držákem
- Konstrukční rychlost 130 km/hod (brzděné přívěsy)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★☆☆☆ PROFI

NP 21 2460 mm

DV 15 1990 mm

DV 21 2460 mm

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)
DV 15	1460 x 1115 x 300	750	610
DV 15 B		750-1000	810
DV 15 B		1300	1105
DV 21	2060 x 1115 x 300	750	590
DV 21 B		750-1000	789
DV 21 B		1300	1075

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Jednonápravové nebrzděné i brzděné přívěsy
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Trubková oj s možností zasunutí
- Podlaha voděvzdorná překližka 15 mm
- Překližkové, okované bočnice 300 mm
- Přední čelo pevné
- Zadní čelo výklopné na pantech
- Kotvící body 4x
- Kola 13“
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Přední otevírací čelo
- Opěrné kolečko (nebrzděné přívěsy)
- Opěrné trubkové nohy
- Plachta přes bočnice
- Plachta s konstrukcí
- Reling – jeklová montovaná ohrádka 100 mm
- Laminátové víko
- Bočnicová nástavba 500 mm
- Kotvící oka montovaná na podlahu
- Rezervní kolo s držákem
- Konstrukční rychlost 130 km/hod (brzděné přívěsy)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★☆☆ PROFI

VARIO A, B

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Nebrzděné i brzděné přívěsy
- Svařovaný, monolitický, žárově zinkovaný rám
- Oj ve tvaru V
- Podlaha voděvzdorná překližka 15 mm
- Překližkové bočnice 300 mm
- Jeklový reling jako zpevňující součást rámu 100 mm
- Přední čelo otevírací
- Zadní čelo výklopné na pantech
- Kotvící oka navařená na rámu 4 ks
- Kotvící oka v rámu 4x
- Kola 13“
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Rezervní kolo (pouze dvounápravové brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko (nebrzděné přívěsy)
- Opěrné trubkové nohy
- Plachta přes bočnice
- Plachta s konstrukcí
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Konstrukční rychlost 130 km/hod (brzděné přívěsy)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Počet náprav/ kola
VARIO A 08.1	2060 x 1260	750 - nebrz.	I./13"
VARIO A 13.1		1300	I./13"C
VARIO A 08.2	2520 x 1260	750 - nebrz.	I./13"
VARIO A 13.2		1300	I./13"C
VARIO A 20.2		2000	II./13"C
VARIO A 27.2		2700	II./13"C
VARIO A 08.3	3010 x 1260	750 - nebrz.	I./13"
VARIO A 13.3		1300	I./13"C
VARIO A 20.3		2000	II./13"C
VARIO A 27.3		2700	II./13"C
VARIO B 08.2	2520 x 1480	750 - nebrz.	I./13"
VARIO B 13.2		1300	I./13"C
VARIO B 20.2		2000	II./13"C
VARIO B 27.2		2700	II./13"C
VARIO B 08.3	3010 x 1480	750 - nebrz.	I./13"
VARIO B 13.3		1300	I./13"C
VARIO B 20.3		2000	II./13"C
VARIO B 27.3		2700	II./13"C

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Počet náprav
SPECTRUM A 08.21	2110 x 1150	750	I.
SPECTRUM A 13.21		1300	I.
SPECTRUM B 08.21	2110 x 1300	750	I.
SPECTRUM B 13.21		1300	I.
SPECTRUM B 08.25	2570 x 1300	750	I.
SPECTRUM B 13.25		1300	I.
SPECTRUM B 16.25		1600	I.
SPECTRUM B 27.25		2700	II.
SPECTRUM C 08.30	3070 x 1520	750	I.
SPECTRUM C 13.30		1300	I.
SPECTRUM C 16.30		1600	I.
SPECTRUM C 27.30		2700	II.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Nebrzděné i brzděné přívěsy
- Montovaný rám ze zinkovaných profilovaných dílů
- Oj ve tvaru V
- Podlaha voděvzdorná překližka 15 mm
- Plechové lakované bočnice 300 mm
- Přední čelo otevírací
- Zadní čelo výklopné na pantech
- Kotvící oka v rámu 4x
- Kola 13" (nebrzděné přívěsy)
- Kola 14" (brzděné přívěsy)
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Rezervní kolo (pouze dvounápravové brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko (nebrzděné přívěsy)
- Opěrné trubkové nohy
- Plachta přes bočnice
- Plachta s konstrukcí
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Konstrukční rychlost 130 km/hod (brzděné přívěsy)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

HUSKY A, B

Typ	Ložná plo-cha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Počet náprav
Husky A 08.25	2500x1250	750	I.
Husky A 10.25		1000	I.
Husky A 13.25		1300	I.
Husky B 08.28	2800x1600	750	I.
Husky B 10.28		1000	I.
Husky B 13.28		1300	I.
Husky B 16.28		1600	I.
Husky B 18.28		1800	I.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Jednonápravové nebrzděné i brzděné přívěsy
- Manuální sklápění na oji
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Oj ve tvaru V
- Podlaha voděvzdorná překližka 15 mm
- Jeklový reling ze třech stran ložné plochy 100 mm
- Kotvící oka v rámu 4x
- Kola 13“
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla vedle ložné plochy

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko (nebrzděné přívěsy)
- Plachta přes bočnice
- Plachta s konstrukcí
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Konstrukční rychlost 130 km/hod (brzděné přívěsy)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Úhel sklápění
DUNG A 08.1	2060 x 1270	750 - nebrz.	27°
DUNG A 10.1		1000	27°
DUNG A 13.1		1300	27°
DUNG A 08.2	2520 x 1270	750 - nebrz.	22°
DUNG A 10.2		1000	22°
DUNG A 13.2		1300	22°
DUNG B 08.2	2520 x 1490	750 - nebrz.	22°
DUNG B 10.2		1000	22°
DUNG B 13.2		1300	22°

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Jednonápravové nebrzděné i brzděné přívěsy
- Sklápění na oji pomocí hydraulického zvedáku
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Oj ve tvaru V
- Podlaha voděvzdorná překližka 15 mm
- Překližkové bočnice 300 mm
- Jeklový reling jako zpevňující součást rámu 100 mm
- Přední čelo pevné
- Zadní čelo výklopné na pantech
- Kotvící oka navařená na rámu 4 ks
- Kotvící oka v rámu 4x
- Kola 13“
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla vedle ložné plochy

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko (nebrzděné přívěsy)
- Plachta přes bočnice
- Plachta s konstrukcí
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Konstrukční rychlost 130 km/hod (brzděné přívěsy)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

BRONTO A, B, C

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Nebrzděné i brzděné přívěsy
- Rám montovaný ze svařovaných, žárově zinkovaných dílů
- Oj ve tvaru V
- Podlaha voděvzdorná překližka 15 mm (celková hmotnost do 2700 kg)
- Podlaha voděvzdorná překližka 18 mm (celková hmotnost nad 3000 kg)
- Překližkové, okované bočnice 300 mm
- Jeklový, montovaný reling 100 mm
- Zadní čelo výklopné na pantech
- Kola 13" a 14" dle celkové hmotnosti přívěsu
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Rezervní kolo (pouze dvounápravové brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko (nebrzděné přívěsy)
- Opěrné trubkové nohy
- Plachta přes bočnice
- Plachta s konstrukcí
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Konstrukční rychlost 130 km/hod (brzděné přívěsy)

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Počet náprav
A 08.3	3160 x 1320	750 - nebrz	I.
A 10.3		1000	I.
A 13.3		1300	I.
A 16.3		1600	I.
A 20.3		2000	II.
A 27.3		2700	II.
A 30.3		3000	II.
A 35.3		3500	II.
A 08.4	4160 x 1320	750 - nebrz	I.
A 10.4		1000	I.
A 13.4		1300	I.
A 16.4		1600	I.
A 20.4		2000	II.
A 27.4		2700	II.
A 30.4		3000	II.
A 35.4		3500	II.

BRONTO A, B, C

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Počet náprav
B 08.3	3160 x 1520	750 - nebrz	I.
B 10.3		1000	I.
B 13.3		1300	I.
B 16.3		1600	I.
B 20.3		2000	II.
B 27.3		2700	II.
B 30.3		3000	II.
B 35.3		3500	II.
B 08.4	4160 x 1520	750 - nebrz	I.
B 10.4		1000	I.
B 13.4		1300	I.
B 16.4		1600	I.
B 20.4		2000	II.
B 27.4		2700	II.
B 30.4		3000	II.
B 35.4		3500	II.
C 08.3	3160 x 1820	750 - nebrz	I.
C 10.3		1000	I.
C 13.3		1300	I.
C 16.3		1600	I.
C 20.3		2000	II.
C 27.3		2700	II.
C 35.3		3500	II.
C 10.4	4160 x 1820	1000	I.
C 13.4		1300	I.
C 16.4		1600	I.
C 20.4		2000	II.
C 27.4		2700	II.
C 30.4		3000	II.
C 35.4		3500	II.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

TITBIT

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Jednonápravové nebrzděné i brzděné přívěsy
- Montovaný rám ze zinkovaných profilovaných dílů
- Oj ve tvaru V
- Podlaha voděvzdorná překližka 15 mm
- Výklopné a odnímatelné hliníkové bočnice 350 mm
- Bočnice sepnuté přes zámkové rohy přezkou
- Plastové panty s kovovou výztuhou
- Kotvící oka v rámu 4x
- Kola 13“
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko (nebrzděné přívěsy)
- Opěrné nohy
- Plachta přes bočnice
- Rohové sloupky – příprava na plachtu s konstrukcí
- Plachta s konstrukcí
- Rezervní kolo s držákem
- Konstrukční rychlost 130 km/hod (brzděné přívěsy)

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Počet náprav/ kola
TITBIT 08A 13R	2200 x 1420	750 - nebrz.	I./13"C
TITBIT 10A 13R		1000	I./13"C
TITBIT 13A 13R		1300	I./13"C
TITBIT 08B 13R	2200 x 1620	750 - nebrz.	I./13"C
TITBIT 10B 13R		1000	I./13"C
TITBIT 13B 13R		1300	I./13"C
TITBIT 08C 13R	2600 x 1420	750 - nebrz.	I./13"C
TITBIT 10C 13R		1000	I./13"C
TITBIT 13C 13R		1300	I./13"C
TITBIT 08D 13R	2600 x 1620	750 - nebrz.	I./13"C
TITBIT 10D 13R		1000	I./13"C
TITBIT 13D 13R		1300	I./13"C

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★☆☆ PROFI

CARGO D2

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Počet náprav
D 08.2	2600 x 1620	750	I.
D 10.2		1000	I.
D 13.2		1300	I.
D 16.2		1600	I.
D 20.2		2000	II.
D 27.2		2700	II.
D 35.2		3500	II.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Nebrzděné i brzděné přívěsy
- Svařovaný rám, žárově zinkovaný
- Oj ve tvaru V
- Podlaha voděvzdorná překližka 15 mm
- Podlaha voděvzdorná překl. 18 mm (hmot. nad 3000 kg)
- Výklopné a odnímatelné hliníkové bočnice 350 mm
- Přední čelo pevné, výsuvné se sloupky
- Rohové sloupky, profi uzávěry na bočnicích, kov. panty
- Kotvící oka v rámu 4x
- Kola 13" a 14" dle celkové hmotnosti přívěsu
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko (nebrzděné přívěsy)
- Opěrné heverové nohy
- Přední čelo otevírací
- Bočnicová nástavba 350 mm
- Plachta přes bočnice
- Plachta s konstrukcí
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Konstrukční rychlost 130 km/hod (brzděné přívěsy)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ **HOBBY**

★★★★★ **PROFI**

CARGO D, E, F

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Počet náprav
D 08.3	3170 x 1820	750	I.
D 10.3		1000	I.
D 13.3		1300	I.
D 16.3		1600	I.
D 20.3		2000	II.
D 27.3		2700	II.
D 35.3		3500	II.
D 16.4	4170 x 1820	1600	I.
D 20.4		2000	II.
D 27.4		2700	II.
D 35.4		3500	II.
D 20.5	5170 x 1820	2000	II.
D 27.5		2700	II.
D 35.5		3500	II.
D 20.6	6170 x 1820	2000	II.
D 27.6		2700	II.
D 35.6		3500	II.
E 13.3	3170 x 2150	1300	I.
E 16.3		1600	I.
E 20.3		2000	II.
E 27.3		2700	II.
E 35.3		3500	II.
E 16.4	4170 x 2150	1600	I.
E 20.4		2000	II.
E 27.4		2700	II.
E 35.4		3500	II.
E 20.5	5170 x 2150	2000	II.
E 27.5		2700	II.
E 35.5		3500	II.
E 27.6	6170 x 2150	2700	II.
E 35.6		3500	II.
E 27.66	6600 x 2150	2700	II.
E 35.66		3500	II.
E 30.73	7360 x 2150	3000	II.
E 35.73		3500	II.

E 30.81	8160 x 2150	3000	II.
E 35.81		3500	II.
E 30.86	8600 x 2150	3000	II.
E 35.86		3500	II.
F 13.3	3170 x 2470	1300	I.
F 16.3		1600	I.
F 20.3		2000	II.
F 27.3		2700	II.
F 35.3		3500	II.
F 16.4	4170 x 2470	1600	I.
F 20.4		2000	II.
F 27.4		2700	II.
F 35.4		3500	II.
F 20.5	5170 x 2470	2000	II.
F 27.5		2700	II.
F 35.5		3500	II.
F 27.6	6170 x 2470	2700	II.
F 35.6		3500	II.
F 27.66	6600 x 2470	2700	II.
F 35.66		3500	II.
F 30.73	7360 x 2470	3000	II.
F 35.73		3500	II.
F 30.81	8160 x 2470	3000	II.
F 35.81		3500	II.
F 30.86	8600 x 2470	3000	II.
F 35.86		3500	II.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Nebrzděné i brzděné přívěsy
- Montovaný rám ze svařovaných, žárově zinkovaných dílů
- Oj ve tvaru V
- Podlaha voděvzdorná překližka 15 mm
- Podlaha voděvzdorná překližka 18 mm
- (celková hmotnost nad 3000 kg)
- Výklopné a odnímatelné hliníkové bočnice 350 mm
- Dělené bočnice ve středu (u přívěsů s ložnou plochou od 6 m)
- Přední čelo pevné, výsuvné se sloupky
- Rohové sloupky, profi uzávěry na bočnicích, kov. panty
- Kotvící oka v rámu
- Kola 13" a 14" dle celkové hmotnosti přívěsu
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko (nebrzděné přívěsy)
- Opěrné heverové nohy
- Přední čelo otevírací
- Bočnicová nástavba 350 mm
- Plachta přes bočnice
- Plachta s konstrukcí
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Konstrukční rychlost 130 km/hod (brzděné přívěsy)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

CARGO LIGHT

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Nebrzděné i brzděné přívěsy
- Montovaný rám ze zinkovaných profilovaných dílů
- Oj ve tvaru V
- Podlaha voděvzdorná překližka 15 mm
- Výklopné a odnímatelné hliníkové bočnice 350 mm
- Přední čelo pevné, výsuvné se sloupky
- Rohové sloupky, profi uzávěry na bočnicích, kov. panty
- Kotvící oka v rámu 4x
- Kola 13“
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko (nebrzděné přívěsy)
- Opěrné heverové nohy
- Přední čelo otevírací
- Bočnicová nástavba 350 mm
- Plachta přes bočnice
- Plachta s konstrukcí
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Konstrukční rychlost 130 km/hod (brzděné přívěsy)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Počet náprav/ kola
CARGO Light DX 08.26	2670 x 1620	750 nebrz.	I./13"
CARGO Light DX 10.26		1000	I./13"
CARGO Light DX 13.26		1300	I./13"
CARGO Light DX 20.26		2000	II./13"
CARGO Light DX 13.3	3170 x 1620	1300	I./13"
CARGO Light DX 20.3		2000	II./13"
CARGO Light DX 27.3		2700	II./13"
CARGO Light D 08.3	3170 x 1820	750 nebrz.	I./13"
CARGO Light D 10.3		1000	I./13"
CARGO Light D 13.3		1300	I./13"
CARGO Light D 20.3		2000	II./13"
CARGO Light D 27.3		2700	II./13"
CARGO Light D 08.36	3670 x 1820	750 nebrz.	I./13"
CARGO Light D 10.36		1000	I./13"
CARGO Light D 13.36		1300	I./13"
CARGO Light D 20.36		2000	II./13"
CARGO Light D 27.36		2700	II./13"
CARGO Light D 13.4	4170 x 1820	1300	I./13"
CARGO Light D 20.4		2000	II./13"
CARGO Light D 27.4		2700	II./13"
CARGO Light E 13.4	4170 x 2150	1300	I./13"
CARGO Light E 20.4		2000	II./13"
CARGO Light E 27.4		2700	II./13"

ZÁKLADNÍ VÝBAVA MOTOVAN B

- Nebrzděný i brzděný přívěs pro přepravu 2 - 3 motocyklů nebo čtyřkolky
- Ložná plocha 2850 x 1570 mm
- Svařovaný žárově zinkovaný rám
- Oj ve tvaru V
- Podlaha profilovaný, děrovaný zinkovaný plech
- Samozajišťovací doraz kola motocyklu 2x nebo 3x
- Výklopná zadní rampa pro najíždění
- Kotvící úchyt na rámu 10x
- Stavitelná oka na ložné ploše 4x
- Kola 13“
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla na sklopné rampě

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko
- Rezervní kolo s držákem
- Plastový box na příslušenství (MOTOVAN)

MOTOVAN

MOTOVAN B

MOTOMAX

ZÁKLADNÍ VÝBAVA MOTOVAN

- Nebrzděný přívěs pro přepravu 1 motocyklu
- Ložná plocha 2450 x 880 mm
- Svařovaný žárově zinkovaný rám
- Oj ve tvaru V
- Podlaha profilovaný, děrovaný zinkovaný plech
- Samozajišťovací doraz kola motocyklu
- Výklopná zadní rampa pro najíždění s motocyklem
- Kotvící úchyt na rámu 8x
- Kola 13“
- Konstrukční rychlost 130 km/hod
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla na sklopné rampě

ZÁKLADNÍ VÝBAVA MOTOMAX

- Nebrzděný i brzděný přívěs pro přepravu 2 - 3 motocyklů
- Ložná plocha 2520 x 1500 mm
- Svařovaný žárově zinkovaný rám
- Oj ve tvaru V
- Podlaha voděvzdorná protiskluzová překližka 15 mm
- Koryto na motorku s dorazem 3x
- Nájezd na motorku
- Kotvící oka 8x
- Kola 13“
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

PŘEPRAVNÍKY MOTOKÁR

ZÁKLADNÍ VÝBAVA KART ECON

- Nebrzděný i brzděný přívěs pro přepravu 2 motokár
- Ložná plocha 2060 x 1500 x 1000 mm
- Lehká samonosná konstrukce
- Trubková oj
- Podlaha voděvzdorná překližka 15 mm
- Plechové zinkované bočnice 1000 mm
- Výklopné laminátové víko, dvoukřídlé dveře otvírané do boku
- Kola 13“
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla vedle ložné plochy

ZÁKLADNÍ VÝBAVA KART 3

- Brzděný přívěs pro přepravu 3 motokár a příslušenství
- Ložná plocha 3300 x 1500 x 2000 mm
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Oj ve tvaru V
- Podlaha voděvzdorná překližka 15 mm
- Skříň z hliníkových profilů
- Boční klapka, servisní dveře
- Zvedací rampa s elektromotorem
- 2x pevné police, regál na kola a příslušenství
- Kola 10“
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko
- Opěrné nohy 2x
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko
- Rezervní kolo s držákem
- Nosič na motokáru (KART ECON)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★☆☆ PROFI

KART ECON

KART 3

PŘEPRAVNÍKY LODÍ

FALKON

ADMIRAL

ZÁKLADNÍ VÝBAVA FALKON

- Nebrzděné i brzděné přívěsy pro přepravu vodních skútrů, lodí, člunů
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Jeklová oj
- Stavitelná vodotěsná náprava
- Výsuvný zadní panel se světly
- Odnímatelný panel se světy
- Kola 13“
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko
- Elektroinstalace 12V

ZÁKLADNÍ VÝBAVA ADMIRÁL

- Nebrzděné i brzděné přívěsy pro přepravu lodí, člunů
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Jeklová oj
- Stavitelná vodotěsná náprava/nápravy
- Výsuvný zadní panel se světly
- Odnímatelný panel se světy
- Kola 13“ a 14“ dle celkové hmotnosti přívěsu
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko
- Elektroinstalace 12V

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Naviják
- Stavitelné podpěry trupu
- Kýlové podpěry
- Rezervní kolo s držákem

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

HUSKY

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Nebrzděné i brzděné přívěsy
- Spouštění ložné plochy pomocí manuální hydrauliky
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Oj ve tvaru V s plechovou skříňkou
- Podlaha voděvzdorná překližka 15 mm
- Hliníková nebo plechová bočnice ze třech stran ložné plochy 100 mm
- Kotvící oka navařená na rámu 4x
- Kotvící oka v rámu 8x (HUSKY F a FB xx.28)
- Kotvící oka v rámu 10x (HUSKY FB xx.35 a FB xx.39)
- Kola 13“
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla vedle ložné plochy

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko (nebrzděné přívěsy)
- Plachta s konstrukcí
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Konstrukční rychlost 130 km/hod (brzděné přívěsy)

Typ	Ložná plocha	Celková hmotnost	Počet náprav / kola
HUSKY F 08.25	2460 x 1270	750 kg - nebrz.	I. / 13“
HUSKY F 10.25		1 000 kg	I. / 13“C
HUSKY FB 08.28	2720 x 1620	750 kg - nebrz.	I. / 13“
HUSKY FB 13.28		1 300 kg	I. / 13“ C
HUSKY FB 15.28		1 500 kg	I. / 13“ C
HUSKY FB 18.28		1 800 kg	I. / 13“ C
HUSKY FB 27.35	3450 x 1620	2 700 kg	II. / 13“ C
HUSKY FB 30.35		3 000 kg	II. / 13“ C
HUSKY FB 35.35		3 500 kg	II. / 13“ C
HUSKY SMART FB 13.30	3020 x 1720	1 300 kg	I. / 13“C
HUSKY SMART FB 15.30		1 500 kg	I. / 13“C
HUSKY SMART FB 18.30		1800 kg	I. / 13“C
HUSKY CAR FB15.35	3470 x 1800	1 500 kg	I. / 13“C
HUSKY CAR FB18.35		1 800 kg	I. / 13“C
HUSKY CAR FB20.39	3940 x 1870	2 000 kg	II. / 13“ C
HUSKY CAR FB27.39		2 700 kg	II. / 13“ C

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

HUSKY FBK

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Počet náprav /kola
HUSKY FB K 08.28	2650 x 1560 x 1900	750 - nebrz.	I./13"
HUSKY FB K 13.28		1300	I./13"C
HUSKY FB K 15.28		1500	I./13"C
HUSKY FB K 18.28		1800	I./13"C
HUSKY FB K 27.35	3410 x 1560 x 1900	2700	II./13"C
HUSKY FB K 30.35		3000	II./13"C
HUSKY FB K 35.35		3500	II./13"C
HUSKY FB K 27.40	4000 x 1700 x 1900	2700	II./13"C
HUSKY FB K 30.40		3000	II./13"C
HUSKY FB K 35.40		3500	II./13"C

HUSKY FBK

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Nebrzděné i brzděné přívěsy
- Spouštění ložné plochy pomocí manuální hydrauliky
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Oj ve tvaru V s plechovou skříňkou
- Podlaha voděvzdorná překližka 15 mm
- Skříň z voděvzdorné překližky
- Vzadu klapka výklopná nahoru nebo dvoukřídlé dveře 2/3 a rampa 1/3
- Kotvící oka v rámu 4x
- Kola 13“
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla vedle ložné plochy

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko (nebrzděné přívěsy)
- Boční servisní dveře
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Konstrukční rychlost 130 km/hod (brzděné přívěsy)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

AUTOPŘEPRAVNÍKY - IMOLA

ZÁKLADNÍ VÝBAVA IMOLA

- Brzděné přívěsy
- Naklopení ložné plochy pomocí manuální hydrauliky
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Oj ve tvaru V
- Podlaha z hliníkových skládaných profilů (IMOLA)
- Najížděcí pásy z děrovaného ZN plechu (IMOLA S)
- Dorazová stavitelná tyč
- Pevné nájezdy 680 mm
- Ruční naviják
- Kotvící oka v podlaze IMOLA xx.39 12x
- Kotvící oka v podlaze IMOLA xx.43 a IMOLA xx.47 14x
- Kola 10"
- Rezervní kolo
- Konstrukční rychlost 100 km/hod
- Opěrné kolečko
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla na výklopných držácích
- Sklopný nosič SPZ

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA IMOLA

- Elektrický naviják
- Dvojčinná hydraulika
- Plachta s konstrukcí (IMOLA)
- Středová výplň z překližky (IMOLA S)
- Konstrukční rychlost 130 km/hod
- Kotvící oka montovaná na podlahu
- Rezervní kolo s držákem
- Konstrukční rychlost 130 km/hod (brzděné přívěsy)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

IMOLA

IMOLA S

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Kola
IMOLA 27.39	3940 x 1940	2700	10"
IMOLA 27.43	4340 x 2090	2700	10"
IMOLA 30.43	4340 x 2090	3000	10"
IMOLA 35.47	4740 x 2090	3500	13"
MONACO 27	3970 x 1900	2700	13"

MONACO

LE MANS

JUMBO LIGHT

FORMULA

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Manuální nebo elektrický naviják
- Podlahová výplň z překližky (pouze MONACO)
- Opěrné nohy vzadu (pouze MONACO)
- Servisní dveře (FORMULA)
- Konstrukční rychlost 130 km/hod (MONACO, JUMBO Light)

MONACO

- Ložná plocha 3970 x 1900 mm, celková hmotnost 2000 a 2700 kg
- Plechové nájezdy 2 m, dorazová rozpěrná tyč
- Ruční naviják, rezervní kolo
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám, najížděcí pásy z děrovaného ZN plechu
- Konstrukční rychlost 100 km/hod

JUMBO Light

- Ložná plocha 5150 x 2090 mm, celková hmotnost 2700, 3000 a 3500 kg
- Naklopení ložné plochy pomocí manuální hydrauliky, AL nájezdy 1500 mm
- Rezervní kolo, dorazová tyč, kotvící oka 12x
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám, podlaha z hliníkových skládaných profilů
- Konstrukční rychlost 100 km/hod

LE MANS

- Ložná plocha 8160 x 2090 mm, celková hmot. 3500 kg
- AL nájezdy 2500 mm
- Rezervní kolo, dorazová tyč 2x, kotvící oka 24x
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám, podlaha z hliníkových skládaných profilů
- Konstrukční rychlost 80 km/hod

FORMULA

- Ložná plocha 5500 x 2100 x 1800 mm, celková hmotnost 2700, 3000 x 3500 kg
- Skříň ze sendvičových panelů, boční klapka, přední čelo zešikmené 600 x 600 mm, výklopná najížděcí rampa vzadu
- Rezervní kolo, kotvící oka 12x, rozpěrná tyč s klíny
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám, podlaha z překližky
- Konstrukční rychlost 100 km/hod

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

JUMBO

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Brzděné přívěsy
- Naklopení ložné plochy pomocí manuální hydrauliky
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Oj ve tvaru V
- Podlaha z voděvzdorné překližky
- Dorazová stavitelná tyč
- Plechové nájezdy 1000 mm
- Kotvící oka v rámu JUMBO xx.3 a JUMBO xx.4 8x
- Kotvící oka v rámu JUMBO xx.5 10x
- Kola 10“ nebo 13“ dle celkové hmotnosti
- Rezervní kolo
- Konstrukční rychlost 100 km/hod
- Opěrné kolečko
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Manuální nebo elektrický naviják
- Dvojčinná hydraulika
- AL bočnice 350 mm vzadu s najížděcí rampou 600 mm
- Plachta s konstrukcí
- Konstrukční rychlost 130 km/hod

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

TYP	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost plato (kg)
JUMBO 20.3	3800 x 1900	2000	1390
JUMBO 27.3		2700	2085
JUMBO 30.3		3000	2310
JUMBO 20.4	4150 x 2100	2000	1360
JUMBO 27.4		2700	2055
JUMBO 30.4		3000	2275
JUMBO 35.4		3500	2760
JUMBO 20.5	5150 x 2100	2000	1270
JUMBO 27.5		2700	1965
JUMBO 30.5		3000	2170
JUMBO 35.5		3500	2655
JUMBO 27.5 MAX	5150 x 2470	2700	1930
JUMBO 30.5 MAX		3000	2145
JUMBO 35.5 MAX		3500	2630

Typ	Vnitřní rozměry (mm)	Celková hmot-nost (kg)	Číslo osy	Kola
JUKI 25.3	3500 x 1850	2500	II	195/50 R13 C
JUKI 30.3		3000	II	195/50 R13 C
JUKI 35.3		3500	II	195/50 R13 C
JUKI 25.4	4000 x 2000	2500	II	195/50 R13 C
JUKI 30.4		3000	II	195/50 R13 C
JUKI 35.4		3500	II	195/50 R13 C

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Brzděné přívěsy
- Naklopení ložné plochy pomocí elektrického hydraulického čerpadla
- Třístranné sklápění
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Oj ve tvaru V
- Podlaha z voděvzdorné překližky
- AL bočnice 350 mm
- Vzadu kombinovaně výklopná rampa 700 mm
- Kotvící oka v rámu 6x
- Kola 13“
- Rezervní kolo
- Konstrukční rychlost 100 km/hod
- Opěrné kolečko
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Manuální nebo elektrický naviják
- Plachta s konstrukcí
- Konstrukční rychlost 130 km/hod

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

KA-R

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Užitná hmotnost (kg)
KA 1300 R	2600 x 1520	1300	900
KA 1500 R	2600 x 1520	1500	1090
KA 2000 R	2600 x 1520	2000	1550
KA 2700 R	2600 x 1520	2700	2210

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Brzděné přívěsy
- Sklopný dozadu pomocí manuální hydrauliky
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Sklopná nástavba montovaná z profilovaných dílů
- Oj ve tvaru V
- Podlaha z voděvzdorné překližky 15 mm
- Výklopné a odnímatelné hliníkové bočnice 350 mm
- Bočnice sepnuté přes zámkové rohy přezkou
- Plastové panty s kovovou výztuhou
- Kola 13“
- Rezervní kolo (u dvounápravových přívěsů)
- Konstrukční rychlost 100 km/hod
- Opěrné kolečko
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Příprava na plachtu s konstrukcí, rohové sloupky
- Bočnicová nástavba 350 mm
- Pletivová nástavba 1000 mm
- Plachta s konstrukcí
- Konstrukční rychlost 130 km/hod
- Rezervní kolo

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★☆ PROFI

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Užitná hmotnost (kg)
TRIP 20	3200 x 1800	2000	1250
TRIP 27	3200 x 1800	2700	1870
TRIP 30	3200 x 1800	3000	2150
TRIP 35	3200 x 1800	3500	2630

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Brzděné přívěsy
- Sklopný třístranně pomocí manuální hydrauliky
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Sklopná nástavba montovaná ze svařovaných dílů
- Oj ve tvaru V
- Podlaha ze ZN plechu 3 mm
- Výklopné a odnímatelné hliníkové bočnice 350 mm
- Rohové sloupky, profi uzávěry
- Kovové panty
- Kola 13" nebo 14" dle celkové hmotnosti
- Rezervní kolo
- Konstrukční rychlost 100 km/hod
- Opěrné kolečko
- Příprava na uložení nájezdů pod ložnou plochou
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Elektrohydraulické sklápění
- Hliníkové nájezdy
- Plechové bočnice
- Bočnicová nástavba 350 mm
- Pletivová nástavba 1000 mm
- Plachta s konstrukcí
- Konstrukční rychlost 130 km/hod

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

KIPP / BAT S

ZÁKLADNÍ VÝBAVA KIPP

- Brzděný přívěs
- Sklopný dozadu pomocí elektrického hydraulického čerpadla
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Sklopná svařovaná korba
- Oj ve tvaru V
- Kola 13“ nebo 14“ dle celkové hmotnosti
- Rezervní kolo
- Kotvící oka 6x
- Konstrukční rychlost 100 km/hod
- Opěrné kolečko
- Jeklová hrazda vpředu
- Hliníkové nájezdy 1500 kg
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla vedle

ZÁKLADNÍ VÝBAVA BAT S

- Brzděný přívěs
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Svařené bočnice
- Podlaha překližka 18 mm
- Sklopné plechové nájezdy s opěrami
- Oj ve tvaru V
- Kola 13“
- Rezervní kolo
- Kotvící oka 8x
- Konstrukční rychlost 100 km/hod
- Opěrné kolečko
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová vedle nájezdů

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Konstrukční rychlost 130 km/hod

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★☆ HOBBY

★★★★★ PROFI

KIPP

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)
KIPP 27	2530 x 1440	2700	1961
KIPP 30		3000	2205
KIPP 35		3500	2693

BAT S

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)
BAT S 27.29	2980 x 1540	2700	2100
BAT S 30.29		3000	2345
BAT S 35.29		3500	2833

KONOS

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)**
KONOS 27	2500 x 1700 dle velikosti kontejneru	2700	1955
KONOS 30		3000	2200
KONOS 35		3500	2685
KONOS 35 T*		3500	2705

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Brzděný přívěs
- Svařovaný, lakovaný rám s natahovacím mechanismem
- Elektrohydraulický pohon s dálkovým ovládáním
- Výška závěsného háku 900 mm
- Kola 13“ nebo 14“ dle celkové hmotnosti
- Rezervní kolo
- Konstrukční rychlost 100 km/hod
- Opěrné kolečko
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Vanový kontejner
- Valníkový kontejner
- Konstrukční rychlost 130 km/hod

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★☆☆ HOBBY

★★★★★ PROFI

BAT

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)
BAT A27.30	3020 x 1320	2700	2035
BAT A30.30		3000	2327
BAT A35.30		3500	2820
BAT B27.30	3020 x 1550	2700	1986
BAT B30.30		3000	2280
BAT B35.30		3500	2775
BAT B27.36	3600 x 1550	2700	1942
BAT B30.36		3000	2230
BAT B35.36		3500	2720
BAT B27.39	3900 x 1550	2700	1897
BAT B30.39		3000	2184
BAT B35.39		3500	2673
BAT C27.30	3020 x 1750	2700	1902
BAT C30.30		3000	2188
BAT C35.30		3500	2680
BAT C27.36	3600 x 1750	2700	1841
BAT C30.36		3000	2128
BAT C35.36		3500	2620
BAT C27.39	3900 x 1750	2700	1794
BAT C30.39		3000	2080
BAT C35.39		3500	2572
BAT D27.30	3020 x 1900	2700	1859
BAT D30.30		3000	2144
BAT D35.30		3500	2635
BAT D27.36	3600 x 1900	2700	1770
BAT D30.36		3000	2053
BAT D35.36		3500	2543
BAT D27.39	3900 x 1900	2700	1728
BAT D30.39		3000	2013
BAT D35.39		3500	2504

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

BAT NAD 3500KG

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Brzděné přívěsy
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Plechové lakované bočnice
- Podlaha překližka 18 mm
- Sklopné nájezdy nebo rampa s opěrami
- Oj ve tvaru V
- Kola 13“ nebo 14“ dle celkové hmotnosti
- Rezervní kolo
- Kotvící oka 8x
- Konstrukční rychlost 100 km/hod
- Opěrné kolečko
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová vedle nájezdů

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Plachta s konstrukcí
- Konstrukční rychlost 130 km/hod

MOŽNÁ VÝBAVA (NAD 3500 KG)

- Zakázková výroba dle zadání požadavků zákazníka
- Brzděné přívěsy vybavené vzduchovými brzdami
- Přívěsy s celkovou hmotností 3 500 – 10 000 kg
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Bočnice – dle zadání
- Podlaha – dle zadání
- Sklopné nájezdy nebo rampa s opěrami
- Kola 17“
- Rezervní kolo
- Konstrukční rychlost 80 km/hod
- Opěrné kolečko nebo opěrná noha
- Elektroinstalace 12V nebo 24V
- Další výbava dle zadání

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★☆☆☆ **HOBBY**

★★★★★ **PROFI**

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Nebrzděné i brzděné přívěsy
- Svařovaný nebo montovaný rám ze zinkovaných dílů
- Oj ve tvaru V
- Podlaha voděvzdorná překližka
- Skříň z voděvzdorné překližky (přívěsy PS)
- Skříň ze sendvičových panelů 30 nebo 50 mm (přívěsy A, B, C, D, E, F)
- Vzadu dvoukřídlé, uzamykatelné dveře
- Kola 13“ nebo 14“ dle celkové hmotnosti
- Rezervní kolo (u dvounápravových přívěsů)
- Konstrukční rychlost nebrzděné přívěsy 130 km/hod
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko (nebrzděné přívěsy)
- Boční servisní dveře
- Boční výklopná klapka
- Zešikmené nebo zaoblené přední čelo
- Najížděcí rampa místo dvoukřídlých dveří
- Vnitřní obložení překližka nebo AL plech
- PVC na podlahu
- Kotvící oka
- Upínací lišty
- Rezervní kolo s držákem
- Konstrukční rychlost 130 km/hod (brzděné přívěsy)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ **HOBBY**

★★★★★ **PROFI**

WILLIRACE
racing team

MOBI

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Brzděné přívěsy
- Montovaný rám ze zinkovaných dílů
- Oj ve tvaru V
- Podlaha ze sendvičových panelů 60 mm, uvnitř linoleum
- Skříň ze sendvičových panelů 50 mm
- Střecha celolaminátová
- Vstupní uzamykatelné dveře se schůdky
- Okno s okenicí
- Kola 13“
- Rezervní kolo (u dvounápravových přívěsů)
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko
- Opěrné stabilizační nohy 4x
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Elektro přípojka na 230V
- Elektro rozvody, osvětlení
- Elektro vytápění
- Vnitřní výbava dle zadání
- Chemická nebo splachovací toaleta
- Sprcha, kuchyňský kout
- Ložnice
- Rezervní kolo s držákem
- Konstrukční rychlost 130 km/hod

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ HOBBY

★★★★★ PROFI

Typ	Číslo výkresu	Rozměry ložné plochy/vnitřní výška (mm)	Vnitřní rozměry (mm)	Celková hmotnost (kg)
MOBI 32	3200	3130 x 2170 x 2120	4675 x 2355	1300
	3201			
	3211			
	3212			
	3213			
MOBI 42	4200	4140 x 2170 x 2120	5675 x 2355	1300
	4201			
	4211			
	4212			
	4213			
MOBI 56	5600	5490 x 2290 x 2120	7035 x 2475	2000
	5601			
	5611			
	5612			
	5613			
MOBI 66	6600	6490 x 2290 x 2120	8035 x 2475	2000
	6601			
	6611			
	6612			
	6613			
MOBI 73	7322	7280 x 2370 x 2120	8960 x 2550	2500
	7324			
	7344			
MOBI 83	8344	8130 x 2370 x 2120	9800 x 2550	2500

POPIS VÝBAVY

Mobilní toalety slouží především jako náhrada plastových chemických toalet. Kromě splachovacích WC a pisoárů mohou být dodatečně vybaveny sprchami a šatnou. Přívěsy jsou kompletně osazeny přípojkami na vodu a odpady a samozřejmostí jsou elektrické rozvody a osvětlení. Přívěs může být vybavený elektrickými topením a bojlerem na teplou vodu.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★☆☆ HOBBY

★★★★★ PROFI

CHLADÍCÍ **BOXY**

POPIS VÝBAVY

Chladící boxy jsou skříňové přívěsy vyrobené ze zateplených izotermických panelů. Přívěsy jsou vybaveny chladícími jednotkami na připojení do elektrické sítě, které nachladí skříně na požadovanou teplotu před rozvozem zboží. Chladící boxy mají provozní teplotu od 0° C do +10° C

CHLADÍCÍ BOXY

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★☆☆ **HOBBY**

★★★★★ **PROFI**

Typ	Vnitřní rozměry (mm)	Celková hmotnost (kg)
TK A 08.25 KH	2440 x 1210 / 1500	750-nebrz
TK A 10.25 KH		1000
TK A 13.25 KH		1300
TK A 15.25 KH		1500
TK B 13.30 KH	2990 x 1460 / 1930	1300
TK B 15.30 KH		1500
TK B 20.30 KH		2000
TK B 27.30 KH		2700
TK B 30.30 KH		3000
TK B 35.30 KH		3500
TK B 20.35 KH	3490 x 1460 / 1930	2000
TK B 27.35 KH		2700
TK B 30.35 KH		3000
TK B 35.35 KH		3500
TK C 20.30 KH	2990 x 1780 / 2050	2000
TK C 27.30 KH		2700
TK C 30.30 KH		3000
TK C 35.30 KH		3500
TK C 20.35 KH	3490 x 1780 / 2050	2000
TK C 27.35 KH		2700
TK C 30.35 KH		3000
TK C 35.35 KH		3500
TK C 20.40 KH	3990 x 1780 / 2050	2000
TK C 27.40 KH		2700
TK C 30.40 KH		3000
TK C 35.40 KH		3500
TK D 20.35 KH	3490 x 1980 / 2050	2000
TK D 27.35 KH		2700
TK D 30.35 KH		3000
TK D 35.35 KH		3500
TK D 20.40 KH	3990 x 1980 / 2050	2000
TK D 27.40 KH		2700
TK D 30.40 KH		3000
TK D 35.40 KH		3500

OMEGA

VEA

VE

ME

STÁNEK OMEGA

Typ	Vnitřní rozměr (mm)	Celková hmotnost (kg)
OMEGA D 13.25	2540 x 1930 x 2000	1300
OMEGA D 13.30	2930 x 1930 x 2000	1300

STÁNEK VEA

Typ	Vnitřní rozměr (mm)	Celková hmotnost (kg)
VEA 10.20	2000 x 2000 x 2300	1000
VEA 13.25	2500 x 2000 x 2300	1300
VEA 13.30	3000 x 2000 x 2300	1300
VEA 18.40	4000 x 2000 x 2300	1800

STÁNEK VE

Typ	Rozměr (mm)	Celková hmotnost (kg)
VE 13.3	3090 x 2070 x 2120	1300
VE 16.3		1600
VE 20.3		2000
VE 16.4	4090 x 2070 x 2120	1600
VE 20.4		2000
VE 27.4		2700

TRHOVÝ STÁNEK ME

Typ	Vnitřní rozměr (mm)	Celková hmotnost (kg)
ME 13.3	3090 x 1350 x 1800	1300
ME 16.3		1600

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ **HOBBY**

★★★★★ **PROFI**

GYROS
BURGERS
CHICKEN
GRILL
Fanta

1)

GYROS
BURGERS
Fanta

2)

3)

OREGON
volba profesionálů
OREGON
volba profesionálů

4)

5)

6)

7)

8)

9)

12)

10)

11)

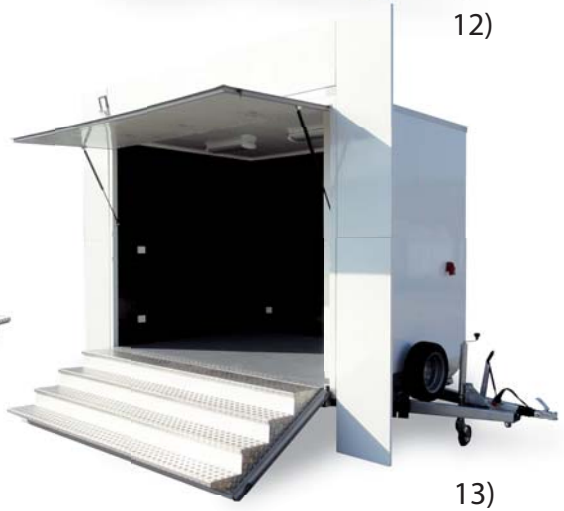

13)

PŘEPRAVNÍKY **ZVÍŘAT**

ZÁKLADNÍ VÝBAVA AGRO

- Nebrzděné i brzděné přívěsy
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Oj ve tvaru V
- Podlaha voděvzdorná překližka
- Skříň z voděvzdorné překližky
- Vzadu překližková rampa se zarážkami
- Dvoukřídlé drátěné dveře se zajištěním na čepy
- Zakrývací plachta
- Trubkové opěrné nohy vzadu 2x
- Kola 13“
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko (pouze brzděné přívěsy)
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla v korytě pod ložnou plochou

ZÁKLADNÍ VÝBAVA VT

- Brzděné přívěsy
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Oj ve tvaru V
- Skříň z hliníkových zámkových profilů
- Hliníková vana z protiskluzového AL plechu
- Vzadu rampa se zarážkami
- Boční výklopná rampa
- Vpředu větrací otvor, uvnitř konzola pro úvaz zvířat
- Střecha plachtová nebo hliníková – dle typu
- Kola 13“ nebo 14“ dle celkové hmotnosti
- Rezervní kolo
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla vedle ložné plochy

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ **HOBBY**

★★★★★ **PROFI**

AGRO

VT

VT HUNTER

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Opěrné kolečko (nebrzděné přívěsy)
- Rezervní kolo s držákem
- Výklopné zábradlí na rampu
- Dělící přepážky
- Servisní dveře
- Větrací otvor v předním čele (AGRO)
- Kombinovaně výklopná zadní rampa (VT)

Typ	Ložná plocha (mm)	Výška skříně (mm)	Celková hmotnost (kg)
AGRO A 08.1	2060 x 1250	1200	750
AGRO A 10.1	2060 x 1250	1200	1000
AGRO A 13.1	2060 x 1250	1200	1300
AGRO A 08.2	2520 x 1250	1200	750
AGRO A 10.2	2520 x 1250	1200	1000
AGRO A 13.2	2520 x 1250	1200	1300

Typ	Ložná plocha (mm)	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)
VT 2000	2950 x 1600	2000	1260
VT 2700	2950 x 1750	2700	1840
VT 2700 HUNTER	3050 x 1600	2700	1896
VT 2700D	3050 x 1700	2700	1810
VT 3500	3950 x 2150	3500	2550

Typ	Rozměry (mm)	Celková hmotnost (kg)
SIRIUS 20	3000 x 1590 x 2200	2000
SIRIUS 27		2700
SIRIUS LONG 20	3400 x 1590 x 2200	2000
SIRIUS LONG 27		2700

ZÁKLADNÍ VÝBAVA SIRIUS

- Brzděný přívěs
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Oj ve tvaru V
- Podlaha z hliníkových profilů s gumou 6 mm
- Skříň z hliníkových zámkových profilů
- Střecha – laminátová skořepina, větrací okno 2x
- Vzadu hliníková rampa se zarážkami
- Výklopná odnímatelná klapka nad rampou
- Vnitřní osvětlení 12V
- Středová polstrovaná přepážka 1300 mm
- Prsní tyče 4x
- Servisní dveře na pravé straně
- Okopový pás 400 mm
- Kola 13“
- Rezervní kolo
- Konstrukční rychlost brzděné přívěsy 100 km/hod
- Opěrné kolečko
- Elektroinstalace 12V
- Zadní skupinová světla vedle ložné plochy

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

★★★★★ **HOBBY**

★★★★★ **PROFI**

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY

SKLOPNÉ NÁSTAVBY

SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY

SPECIÁLNÍ NÁSTAVBY

PŘÍVĚSY PRO **HASIČE**

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

PŘÍVĚSY PRO PŘEPRAVU **NÁŘADÍ**

9)

10)

11)

1)

2)

3)

4)

5)

SPECIÁLY

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

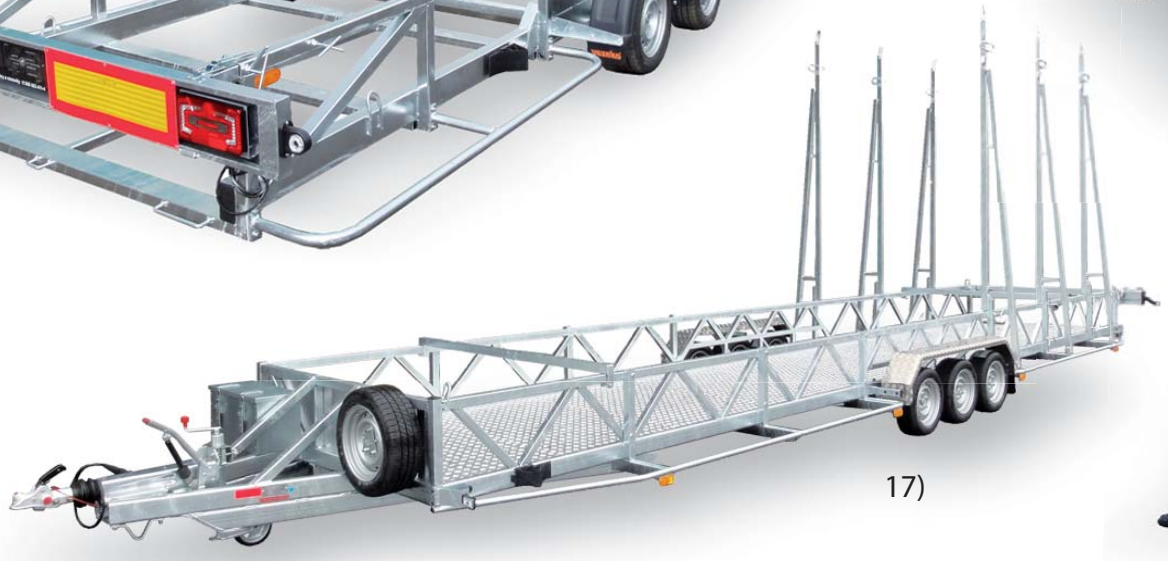

17)

18)

KOTVÍCÍ OKA **VEZEKO**

Výsuvná kotvící oka s certifikací TÜV pro upevnění nákladu na vozíku. Oka jsou z kulatiny 9 mm, povrch tvrzená guma.

19)

PŘÍVĚSY & NÁSTAVBY

VEZEKO s.r.o.

Jihlavská 229 (exit D1 141)
594 01 Velké Meziříčí

tel.: +420 566 503 411-4
fax: +420 566 503 426

prodej@vezeko.cz
Po - Pá: 6.00 - 16.00
GPS: 49°21‘43.717“N, 15°59‘20.929“E

BRNO
Dornych 69
617 00 Brno – Jih
tel.: +420 774 750 673
brno@vezeko.cz
Po - Pá: 8.00 - 17.00

PRAHA
AOS Modletice 102
251 01 Modletice
tel.: +420 777 710 770
praha@vezeko.cz
Po - Pá: 7.00 - 16.00

HRADEC KRÁLOVÉ
Náchodská 198
503 01 Hradec Králové
tel.: +420 777 522 722
hradec@vezeko.cz
Po - Pá: 8.00 - 16.30
Půjčovna přívěsů

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Vltavské nábřeží 10
370 05 České Budějovice
tel.: +420 777 166 170
budejovice@vezeko.cz
Po - Pá: 8.00 - 17.00
Půjčovna přívěsů

ZLÍN
Třída 3. května 1304
763 02 Zlín - Malenovice
tel.: +420 773 789 889
+420 778 884 139
zlin@vezeko.cz
Po - Pá: 7.30 - 17.00
Půjčovna přívěsů

Váš prodejce:

QR Code - vCard:
Stáhněte si snadno prostřednictvím QR kódu kontakty Vezeko s.r.o. do Vašeho mobilu...

Údaje, jako jsou rozměry, hmotnosti a výbava, se mohou lišit od skutečného provedení přívěsu/nástavby. Fotografie přívěsů a nástaveb jsou pouze ilustrativní a mohou zobrazovat příplatkovou výbavu.

www.vezeko.cz