



PŘÍVĚSY & NÁSTAVBY



Společnost VEZEKO s.r.o. se zabývá výrobou nákladních přívěsů za osobní i nákladní automobily a výrobou užitkových nástaveb nákladních automobilů. O kvalifikaci v oboru vypovídají dlouholeté zkušenosti získané od založení společnosti v roce 1996. V současné době je výroba soustředěna ve 4 moderních výrobních halách se sídlem ve Velkém Meziříčí. VEZEKO je značka se silnou pozicí nejen na tuzemském, ale především na zahraničním trhu s významným podílem odbytu především do zemí EU. Společnost trvale zaměřuje svoji strategii na inovaci stávajících typů a na vývoj zcela nových produktů. Tímto vývojem se zabývá tým odborníků na specializovaných pracovištích. Firma se snaží o zkvalitnění výrobních procesů zejména použitím moderních CNC technologií. Předností firmy je flexibilita a profesionální přístup všech zaměstnanců, kteří jsou schopni reagovat téměř na jakékoliv technické požadavky zákazníka.



OBSAH

PŘÍVĚSY S KOLY VEDLE LOŽNÉ PLOCHY

• TRUMF	5
• DV	6
• VARIO	7
• SPECTRUM	8
• BRONTO	9

PŘÍVĚSY S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU

• TITBIT	10
• CARGO LIGHT	11
• CARGO	13

PŘÍVĚSY NA MOTO

• MOTOVAN	15
• MOTOMAX	17
• MIKROBIKE	18

PŘEPRAVNÍKY MOTOKÁR

• KART 2	19
• KART 3	20

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

• HUSKY Hobby	21
• HUSKY F	22
• HUSKY FB	23
• HUSKY SMART	24
• HUSKY CAR	25
• HUSKY FBK	26

AUTOPŘEPRAVNÍKY

• MONACO	27
• LE MANS	28
• IMOLA	29
• IMOLA S	30
• JUMBO LIGHT	31
• FORMULA	32

PŘEPRAVNÍKY STAVEBNÍCH STROJŮ

• BAT	33
• BAT S	34

MULTIFUNKČNÍ PŘEPRAVNÍKY

• JUMBO	35
• JUKI	36

KONTEJNEROVÉ PŘÍVĚSY

• KONOS	37
---------	----

SKLOPNÉ PŘÍVĚSY

• KA-R	39
• TRIP	40
• DUNG	41

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY

• PS	42
• TK	43
• HK	44

OUTDOOR PŘÍVĚSY

• FLEX	45
--------	----

PŘÍVĚSY PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY

• MOBI	47
--------	----

PŘEPRAVNÍKY KONÍ

• HUNTER	49
• PT	50

PŘEPRAVNÍKY ZVÍŘAT

• AGRO	51
• VT	52

PRODEJNÍ POJÍZDNÉ STÁNKY

• VEA	53
-------	----

PŘEPRAVNÍKY NA NÁŘADÍ

• CRAFT	54
---------	----

CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ PŘÍVĚSY

• KH	55
• TKH	55
• HUSKY KH	56

PŘÍVĚSY S HYDRAULICKOU RAMPOU WC PŘÍVĚSY

PŘÍVĚSY NA PŘEPRAVU LODÍ	59
--------------------------	----

PŘÍVĚSY PRO HASIČE

PŘÍVĚSY PRO VČELAŘE	61
---------------------	----

PŘEPRAVNÍKY TRAVNÍ SEKAČKY

PŘEPRAVNÍKY BAZÉNŮ	62
--------------------	----

PŘEPRAVNÍKY VÍRNÍKŮ A LETADEL

MOBILNÍ PÓDIA	63
---------------	----

ČERVENÝ KŘÍŽ

PŘÍVĚSY NAD 3500 KG	65
---------------------	----

NÁVĚSY

NÁSTAVBY	67
----------	----

SPECIÁLY

	68
--	----

Přívěsy řady TRUMF jsou univerzální valníkové přívěsy vyznačující se svým revolučním technickým provedením. Oje a díly rámu jsou vyrobeny z lisovaných pozinkovaných dílů, které společně tvoří samonosnou konstrukci. Profilované oje protažené pod celou podlahou z voděodolné překližky zajišťuje velkou pevnost přívěsu. Bočnice z pozinkovaného plechu jsou uchyceny v rohových sloupcích vzájemně propojených s předním a zadním profilovaným korytem. Veškeré spoje jsou provedeny vysoko pevnostními ocelovými nýty. Přední a zadní čelo je vyrobeno z voděvzdorné překližky. Díky snadnému vysunutí předního čela a vyklopení zadního čela je možné přívěs využít pro převoz delšího nákladu. Přívěsy jsou vybaveny 12 - ti kotvícími body. Pro převoz nákladu i za deštivého počasí je možné vybavit přívěs plachtou přes bočnice.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 kg

NOSNOST

- 630 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 1500x1180 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plachta přes bočnice
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

Přívěsy řady DV mají svařovaný, žárově zinkovaný rám umožňující konstruovat brzděné přívěsy až do celkové hmotnosti 1300 kg a bočnice zhotovené z vodovzdorné překližky o síle 15 mm stejně jako podlahu. Standardní výšku bočnic 30 cm lze zvyšovat dle přání až do výšky 120 cm.

Přívěsy řady DV jsou vybaveny trubkovou ojí Ø 70 mm s možností zasunutí. Všechny typy řady DV dodáváme v provedení plato, valník a skříň, přičemž valník je vybaven otevíracím zadním, případně předním čelem.

Přívěsy mohou být vyrobeny i ve sklopné variantě pro usnadnění najíždění drobné zahradní techniky. U sklopné varianty jsou přívěsy vybaveny „V“ ojí. Různorodé příslušenství včetně barevných plachet s konstrukcí je možné doplňovat i dodatečně v průběhu užívání.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 1300 kg

NOSNOST

- 610 - 1110 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2060x1115 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plachta přes bočnice
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Plachta s konstrukcí
- Nástavba bočnic
- Laminátové víko



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

VARIO

➔ PŘÍVĚSY S KOLY VEDLE LOŽNÉ PLOCHY

Jednonápravové nebo dvounápravové přívěsy, které se vyznačují umístěním kol vedle ložné plochy. Výhodou této konstrukce je zejména malá výška podlahy od země a širší rozchod kol, což se příznivě projevuje na stabilitě přívěsů a výbornými jízdními vlastnostmi. Rám přívěsu je celosvařený včetně jeklového relingu, podlaha z voděodolné 15 mm překližky a překližkové bočnice dělají z této řady přívěsů všestranně využitelné pomocníky pro nejrůznější použití. Přívěsy se standardně vyrábí s otvíracím předním i zadním čelem a mohou být vybaveny plachtou přes bočnice nebo plachtou s konstrukcí o výšce 90, 135 a 155 cm.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 2700 kg

NOSNOST

- 555 - 2320 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2060x1270 - 3010x1480 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plachta přes bočnice
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Opěrné nohy
- Plachta s konstrukcí



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY



PROFI

Přívěsy SPECTRUM navazují na úspěšnou řadu přívěsů VARIO. Stejně jako přívěsy VARIO mají přívěsy SPECTRUM kola uložená vedle ložné plochy, což přívěsům zaručuje vynikající stabilitu a jízdní vlastnosti. Ostatní prvky se už ale liší. Jedná se především o rám přívěsu, který je montovaný ze zinkovaných profilovaných dílů a v kombinaci s páteří výztuhou zachovává dostatečnou tuhost přívěsu. Bočnice jsou vyrobené z pozinkovaného profilovaného plechu, jejich finální úpravou je komaxitová barva. Možnosti barevného provedení mohou být různé a je možné si barvu zvolit dle standardního vzorníku RAL. Pro převážení delšího materiálu je přívěs vybavený předním a zadním otevíracím čelem. Zatímco přední čelo se po otevření opře o oj, zadní čelo je vybaveno ocelovými lanky, která zaaretují čelo do vodorovné polohy. Zadní čelo pak není nutné demontovat a přitom je zachována viditelnost koncových světel. Moderní design a kvalitní zpracování dělá z přívěsů SPECTRUM nejen užitečného pomocníka, ale i netradiční doplněk.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 2700 kg

NOSNOST


- 550 - 2265 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2110x1150 - 3070x1520 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plachta přes bočnice
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Plachta s konstrukcí
- Rampa
- Možnost sklápní



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Jednonápravové nebo dvounápravové přívěsy různých velikostí a tonáží, které se vyznačují umístěním kol vedle ložné plochy. Výhodou této konstrukce je zejména malá výška podlahy od země a širší rozchod kol, což se příznivě projevuje na stabilitě přívěsů a výbornými jízdními vlastnostmi. Robustní konstrukce rámu, podlaha z voděodolné 15 mm překližky a překližkové bočnice zpevněné relingem (jaklovou ohrádkou) dělají z této řady přívěsů všestranně využitelné pomocníky pro nejrůznější použití. Přívěsy se standardně vyrábí s otvíracím zadním, případně i předním čelem a mohou být vybaveny plachtou se svařovanou jaklovou konstrukcí o výšce 170 nebo 200 cm od podlahy.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 3500 kg

NOSNOST

- 560 - 3070 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 3160x1320 - 4160x1820 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plachta přes bočnice
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Plachta s konstrukcí
- Nástavby bočnic

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

Pro přívěsy TITBIT jsou charakteristické jeho užité vlastnosti. Díky uložení kolových jednotek pod ložnou plochou je umožněn přístup s nákladem ze všech stran. Nízká vlastní hmotnost přívěsu dovoluje vysoké užitečné zatížení. Přívěsy jsou velmi dobře viditelné z tažného vozidla, což umožňuje neustálou vizuální kontrolu nákladu, bezpečnost při provozu a komfortní couvání.

Montovaná konstrukce z pozinkovaných profilů zaručuje snadnou výměnu poškozených dílů. Výklopné bočnice jsou vyrobené z eloxovaných hliníkových profilů, které jsou zakončené plastovými zámkovými koncovkami. Jejich nízká hmotnost usnadňuje manipulaci při vysazování z pantů, kdy se z přívěsu velmi rychle vytvoří plato pro převoz rozměrnějšího nákladu. Podlaha je z vodovzdorné protiskluzové překližky o síle 15 mm, nápravy a brzdový systém AL - KO Kober případně KNOTT. Tyto komponenty spolu s vodotěsnou elektroinstalací Plug - lamp zajišťují dlouhodobě spolehlivý provoz. Použitím nových technologií ve výrobě je dosaženo vysoké kvality. Velký výběr v rozměrech a hmotnostech typů a variabilita přívěsu vyhovuje jak profesionálnímu využití, tak i běžnému využití doma i na zahradě.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 1300 kg

NOSNOST

- 560 - 1100 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2200x1420 - 2600x1620

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plachta přes bočnice
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Plachta s konstrukcí
- Nástavby bočnic



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

CARGO LIGHT

→ PŘÍVĚSY S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU

Jednonápravové a dvounápravové přívěsy s celkovou hmotností do 2700 kg.

Pro přívěsy je charakteristický montovaný rám z pozinkovaných profilovaných dílů. Podlaha přívěsu je z voděodolné protiskluzové překližky, bočnice jsou vyrobené z eloxovaných hliníkových profilů vybavené profi uzávěry zajištěnými do demontovatelných rohových sloupků.

Přívěsy jsou standardně vybaveny zapuštěnými kotvícími oky v rámu a současně lisovanými otvory v bočních podélnících. Na přívěsy je možné domontovat svařovanou konstrukci s plachtou v různých výškách a barevných provedeních s možností reklamního potisku.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 2700 kg

NOSNOST

- 490 - 2280 kg


LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2670x1620- 4170x2150 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plachta přes bočnice
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Plachta s konstrukcí
- Nájezdy + kastl



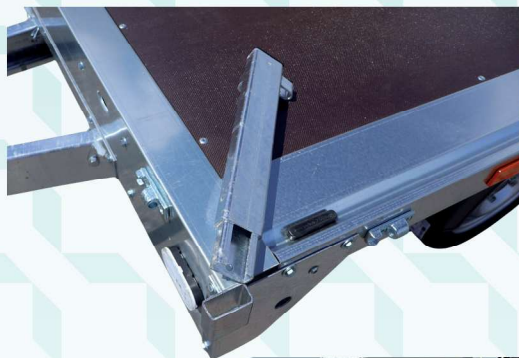

HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

CARGO

→ PŘÍVĚSY S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU

Jednonápravové nebo dvounápravové přívěsy různých velikostí a tonáží, které se od řady A,B,C liší umístěním kol pod ložnou plochu. Toto konstrukční řešení umožňuje otevírání zadního čela i obou bočnic, což je výhodné například při přepravě paletovaného zboží. Robustní rámy přívěsů jsou montovány ze svařovaných žárově zinkovaných dílů, což umožňuje jejich snadnou výměnu v případě poškození nebo po havárii.

Bočnice jsou vyrobeny z hliníkových eloxovaných profilů 350 mm a jejich snadnou demontáží je možné z přívěsu vytvořit plato. Výška konstrukce s plachtou je nabízena v rozměrech 170, 200 a 220 cm od podlahy. Všechny brzděné přívěsy jsou standardně vybaveny opěrným kolečkem a základacími plastovými klíny, dvounápravové i rezervním kolem. Profesionální zpracování všech použitých dílů zaručuje dlouholetou životnost a spolehlivost přívěsů i při každodenním využití.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 3500 kg

NOSNOST

- 505 - 2900 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2600x1600 - 8600x2470 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plachta přes bočnice
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Plachta s konstrukcí
- Nástavby bočnic

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA





HOBBY

PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Přívěs Motovan je lehký nebrzděný přepravník jednoho motocyklu vhodný pro většinu typů motocyklů. Přívěs je vybavený širokou najížděcí rampou, která umožňuje bezpečné njetí bez nutnosti sesednutí z motocyklu. Na oji je možné umístit plastový box na příslušenství. Přední kolo motocyklu se po njetí zaaretuje do překlopného držáku. Přívěs je vybavený několika kotvícími oky pro bezpečné uchycení motocyklu. Rám přívěsu je žárově zinkovaný, což zaručuje jeho dlouhou životnost. Nájezdová plocha a ložná plocha je z profilovaného pozinkovaného plechu.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 2700 kg

NOSNOST

- 510 - 1770 kg



LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2480x1070 - 4950x2000 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plastový box na příslušenství
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem



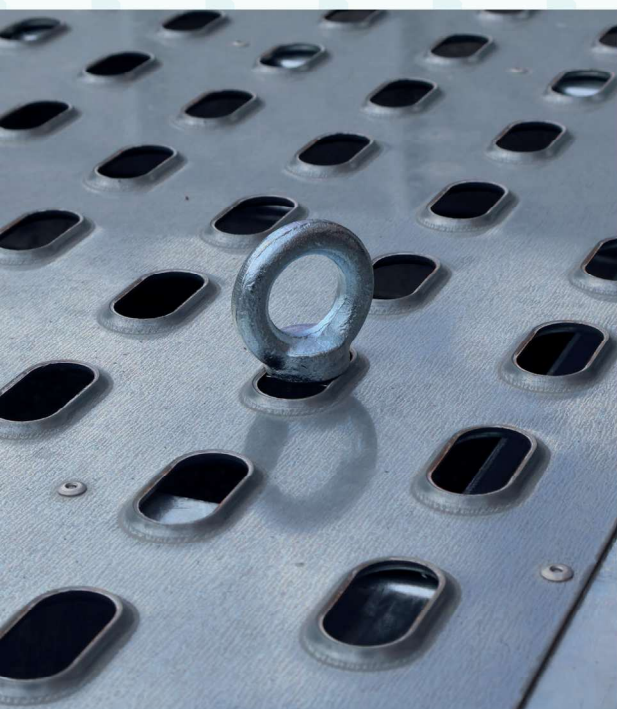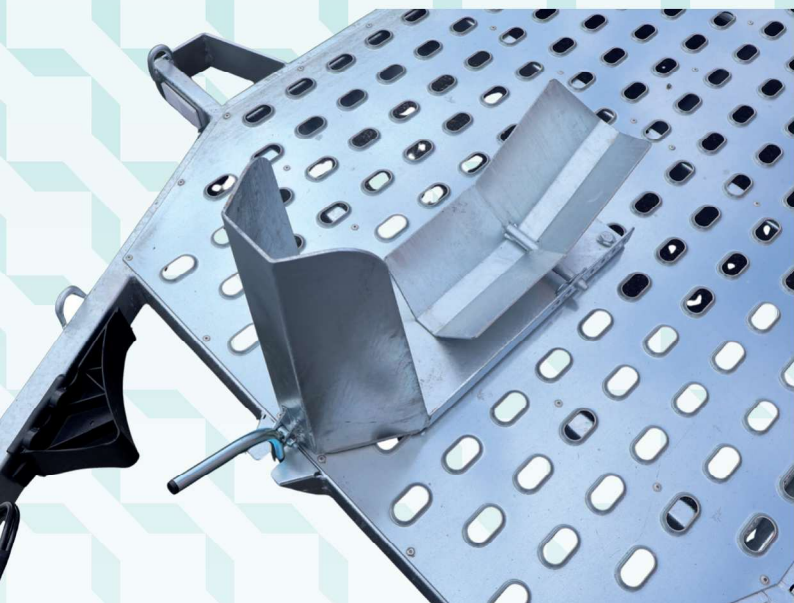

HOBBY

PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Přívěs Motomax je nebrzděný nebo brzděný plošinový přívěs s koly vedle ložné plochy vybavený třemi koryty s obloukem a nájezdem. Na přívěsu je možné převážet současně tři motocykly. Na podlahu je použita protiskluzová voděodolná překližka. Rám přívěsu a koryta jsou zinkovány.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 1600 kg

NOSNOST

- 500 - 1260 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2520x1500 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Opěrné nohy
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

MIKROBIKE

➔ PŘÍVĚSY NA MOTO

Přívěs Mikrobike je lehký nebrzděný přepravník jednoho motocyklu vhodný pro přepravu menších typů motocyklů a skútrů. Díky své konstrukci je vhodný k připojení za karavan. Je také možné jej dovybavit adaptérem pro umístění držáku jízdních kol. Na malém přívěsu si tak na dovolenou odvezete vše, co potřebujete.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 kg

NOSNOST


- 500 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 1070x2310 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plastový boxy na příslušenství
- Adaptér pro umístění držáku jízdních kol
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem

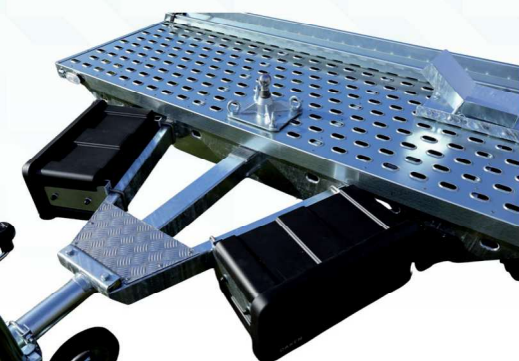

HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

KART 2

➔ PŘEPRAVNÍKY MOTOKÁR

KART jsou jednonápravové brzděné i nebrzděné přívěsy s laminátovým víkem. Bočnice jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. S vnitřním nosičem lze přívěs využít k přepravě motokár. Vzadu jsou dvoukřídlové dveře.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 1300 kg

NOSNOST

- 500 - 990 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2060x1500 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Opěrné nohy
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

KART 3

➔ PŘEPRAVNÍKY MOTOKÁR

KART 3 je dvounápravový brzděný skříňový přívěs vybavený speciálně pro přepravu motokár s kompletním vnitřním vybavením s nosiči, s boční a zadní výklopnou stěnou. Dle přání je možné zajistit reklamní polep skříně.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 2700 kg

NOSNOST

- 1720 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 3330x1560 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné nohy
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Jedná se o odlehčenou a zjednodušenou variantu HUSKY F 08.25. Přívěs je nebrzděný s celkovou hmotností do 750 kg. Příplatkově je možné přívěs doplnit o bočnicovou nástavbu, případně plachtu s konstrukcí. Samotný název přívěsu určuje využití přívěsu pro hobby zákazníky, tzn. je možné na něj po sklopení najaždět motocyklem, čtyřkolkou, zahradním malotraktorem, sekačkou na trávu, atd., nikoliv však paletizačním vozíkem nebo speciálními stroji s nízkou světlostí. Přívěs má svařovaný, žárově zinkovaný rám s jeklovou ojí. Podlaha je z jednoho kusu voděvzdorné protiskluzové překližky. Spouštění ložné plochy je ovládáno vždy manuální hydraulikou, pumpa s nádržkou je uchycená na oji. Náprava je otáčena pomocí jednoho hydraulického válce. Kotvící body na přívěsu jsou řešeny otvory z vnitřní strany rámu pro popruhy do šířky 35 mm a z vnější strany rámu pro popruhy do šířky 50 mm.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 kg

NOSNOST

- 485 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2500x1260 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plachta s konstrukcí
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

HUSKY F

➔ PŘÍVĚS SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Přívěs HUSKY F je jednonápravový přívěs, pro který je charakteristické unikátní hydraulické sklápění na nápravách vyznačující se snadnou obsluhou. Protočením náprav dosedne zadní část ložné plochy na zem. Nakloněná ložná plocha svírá velmi malý nájezdový úhel, což umožňuje snadné najetí přepravované techniky. Po zajištění nákladu se ložná plocha zvedne zpět do provozní polohy snadným pumpováním ruční hydraulické pumpy. Přívěsy je možné použít pro přepravu komunální techniky, čtyřkolek, sněžných skútrů, zahradní techniky atd. do maximální hmotnosti 675 kg.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 1000 kg

NOSNOST

- 450 - 675 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2460x1270 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plachta přes bočnice
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Plachta s konstrukcí
- Nástavba bočnic



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

HUSKY FB

→ PŘÍVĚS SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Přívěsy HUSKY jsou jednonápravové nebo dvounápravové přívěsy, pro které je charakteristické unikátní hydraulické sklápění na nápravách vyznačující se snadnou obsluhou. Protočením náprav dosedne zadní část ložné plochy na zem. Nakloněná ložná plocha svírá velmi malý nájezdový úhel, což umožňuje snadné naježdění přepravované techniky. Po zajištění nákladu se ložná plocha zvedne zpět do provozní polohy snadným pumpováním ruční hydraulické pumpy. Přívěsy je možné použít pro přepravu komunální techniky, čtyřkolek, sněžných skútrů, zahradní techniky atd.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 3500 kg

NOSNOST

- 395 - 2805 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2720x1620-3450x1720 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Plachta s konstrukcí
- Nástavba bočnic
- Plachta přes bočnice
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem

**ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU
LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH
POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA**



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

HUSKY SMART → PŘÍVĚS SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Přívěsy HUSKY jsou jednonápravové nebo dvounápravové přívěsy, pro které je charakteristické unikátní hydraulické sklápění na nápravách vyznačující se snadnou obsluhou. Protočením náprav dosedne zadní část ložné plochy na zem. Nakloněná ložná plocha svírá velmi malý nájezdový úhel, což umožňuje snadné najetí přepravované techniky. Po zajištění nákladu se ložná plocha zvedne zpět do provozní polohy snadným pumpováním ruční hydraulické pumpy. Přívěsy je možné použít pro přepravu komunální techniky, čtyřkolek, sněžných skútrů, zahradní techniky atd.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 1300 - 1800 kg

NOSNOST

- 885 - 1345 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 3020x1720 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plachta přes bočnice
- Kotvíci oka
- Rezervní kolo s držákem

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

HUSKY CAR

→ PŘÍVĚS SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Přívěsy HUSKY jsou jednonápravové nebo dvounápravové přívěsy, pro které je charakteristické unikátní hydraulické sklápění na nápravách vyznačující se snadnou obsluhou. Protočením náprav dosedne zadní část ložné plochy na zem. Nakloněná ložná plocha svírá velmi malý nájezdový úhel, což umožňuje snadné najetí přepravované techniky. Po zajištění nákladu se ložná plocha zvedne zpět do provozní polohy snadným pumpováním ruční hydraulické pumpy. Přívěsy je možné použít pro přepravu komunální techniky, čtyřkolek, sněžných skútrů, zahradní techniky atd.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 1500 - 3500 kg

NOSNOST

- 995 - 2715 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 3470x1800 - 3940x1870 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plachta přes bočnice
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

HUSKY FBK

➔ PŘÍVĚS SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Modelová řada skříňových brzděných přívěsů HUSKY FB K se vyznačuje hydraulickým spouštěním ložné plochy a skříňovou nástavbou ze sendvičových profilů. Pro přívěsy je charakteristické řešení zadních dvoukřídlých dveří a nájezdové rampy. Dvoukřídlé dveře se po spuštění ložné plochy snadno otevřou do boku a po sklopení nájezdové rampy nic nebrání snadnému naježdění převážené techniky nebo nakládky a vykládky různého zboží. To vše při velmi malém nájezdovém úhlu. Standardně jsou vybavené kotvicími oky v podlaze, velkým opěrným kolečkem a zakládacími plastovými klíny.

Barvy sendvičových panelů:
vnější strana / vnitřní strana
stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)
bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010
černá RAL 9005 / bílá RAL 9010

CELKOVÁ HMOTNOST

- 1300 - 3500 kg

NOSNOST

- 690 - 2480 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2680x1570 - 3980x1770 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Upínací pásy
- Kotvicí oka
- Rezervní kolo s držákem

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

MONACO

→ AUTOPŘEPRVNÍK

Autopřepravník MONACO je lehký přívěs pro přepravu automobilů s nosností až 2160 kg. Konstrukce přívěsu je celokovová s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Přívěs je vybaven dvěma nájezdy uloženými pod ložnou plochou. Dále je vybaven zakládacími klíny pro zajištění přepravovaných automobilů a boxem pro převoz příslušenství, který je integrovaný do ložné plochy. Přívěs je certifikován dle normy VDI2700.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 2000 - 2700 kg

NOSNOST



- 1495 - 2160 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 3970x1900 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Další zakládací klíny
- Popruhy pro převoz aut
- Manuální naviják
- Elektrický naviják

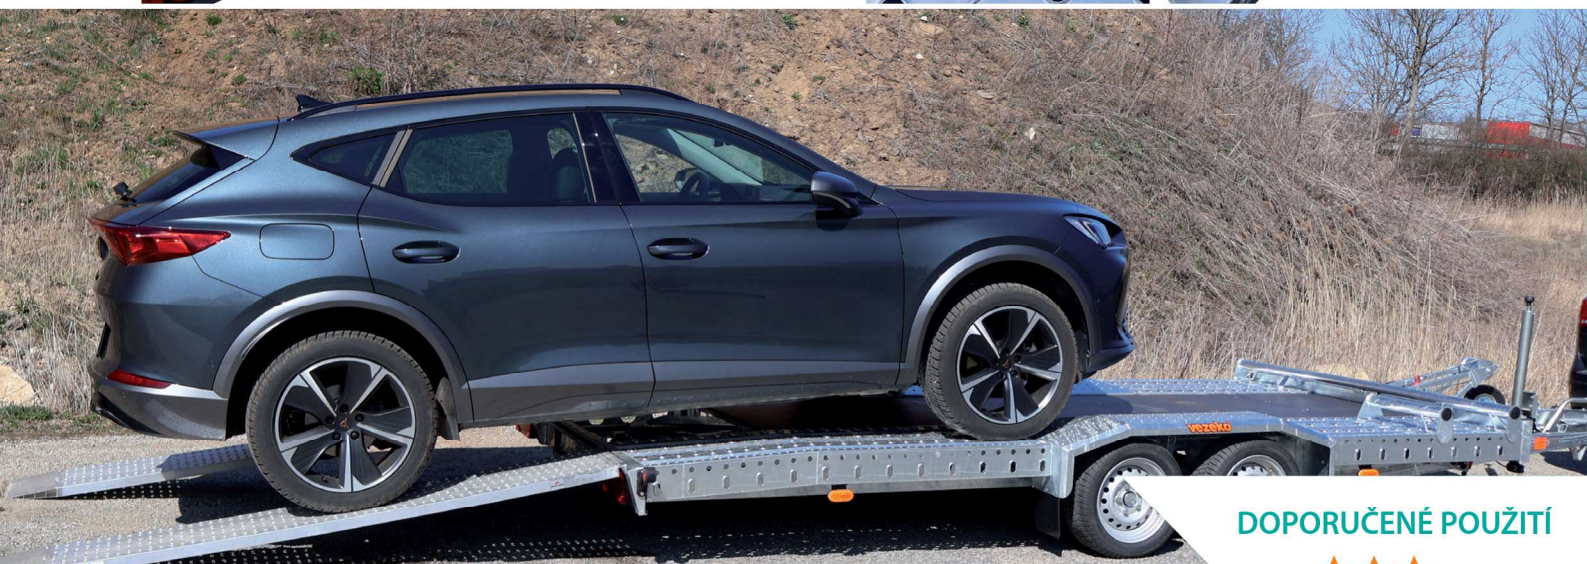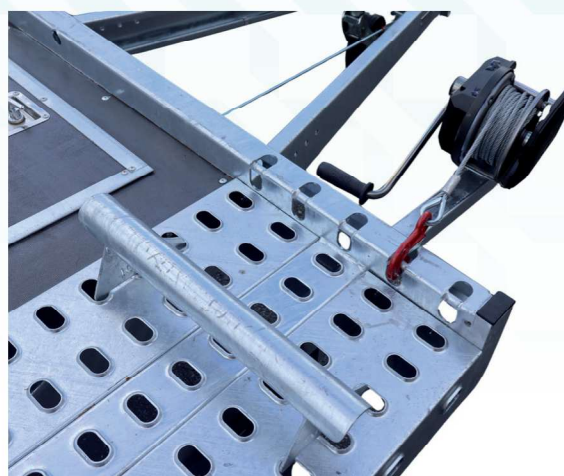

DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

LE MANS

➔ AUTOPŘEPRAVNÍK

Dvounápravový nebo třínápravový přepravník dvou automobilů. Podlaha je vyrobená z hliníkových skládaných profilů. Přívěs je vybaven dvěma rozpěrnými tyčemi se zakládacími klíny, hliníkovými nájezdy uloženými pod ložnou plochou, ručním navijákem, opěrným kolečkem a rezervním kolem.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 3500 kg

NOSNOST

- 2460 - 2530 kg


LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 8160x2090 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Popruhy pro převoz aut
- Manuální naviják

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA

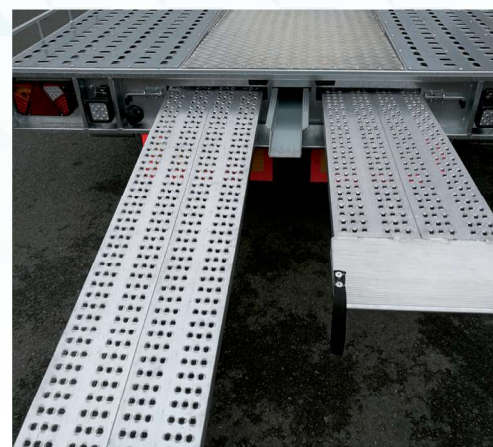

HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Dvounápravový autopřepravník sklopný pomocí hydraulických válců. Podlaha přívěsu je vyrobena z hliníkových skládaných profilů, ostatní díly rámu jsou ocelové s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Součástí přívěsu jsou pevné nájezdy s délkou 677 mm. Sklopením přívěsu je dosaženo nájezdového úhlu 11,5° s koly 195/55 R 10 (IMOLA 27.xx) a 13° s koly 195/50 R 13C (IMOLA 35.47). Přívěs je standardně vybaven rozpěrnou tyčí, opěrným kolečkem a rezervním kolem.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 2700 - 3500 kg

NOSNOST

- 2055 - 2650 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 3940x1940 - 4740x2090 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Manuální naviják
- Elektrický naviják
- Plachta s konstrukcí



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

Dvounápravový autopřevravník sklopný pomocí hydraulických válců. Na podlaze jsou dva najížděcí pásy z profilovaného zinkovaného plechu, ostatní díly rámu jsou ocelové s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Součástí přívěsu jsou pevné nájezdy s délkou 677 mm. Sklopením přívěsu je dosaženo nájezdového úhlu 11,5° s koly 195/55 R 10 (IMOLA S 27.xx) a 13° s koly 195/50 R 13C (IMOLA S 35.47). Přívěs je standardně vybaven rozpěrnou tyčí, opěrným kolečkem a rezervním kolem. Středovou výplň podlahy je možné řešit voděvzdornou překližkou.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 2700 - 3500 kg

NOSNOST

- 2050 - 2605 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 3940x1940 - 4740x2090 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Manuální naviják
- Elektrický naviják
- Plachta s konstrukcí



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

JUMBO LIGHT

→ AUTOPŘEPRVNÍK

Dvounápravový nebo třinápravový autopřevravník s vynikajícími jízdními vlastnostmi. Přívěsy se vyrábí v provedení plato s podlahou z hliníkových skládaných profilů. Přívěs je hydraulicky sklopný pomocí ruční pumpy, variantně je možné nabídnout sklápění pomocí hydraulického elektroagregátu. Standardně jsou přívěsy dodávány s hliníkovými nájezdy uloženými pod ložnou plochou, rozpěrnou tyčí a základacími klíny, opěrným kolečkem, osmi kotvícími oky a ručním navijákem.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 2700 - 3500 kg

NOSNOST

- 1915 - 1670 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 5150x2090 - 5600x2090 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Manuální naviják
- Elektrický naviják

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

FORMULA

→ AUTOPŘEPRAVNÍK

FORMULA je dvounápravový nebo třínápravový brzděný skříňový přívěs pro přepravu automobilů. Přívěs je hydraulicky sklápěný pomocí ruční pumpy, variantně lze nabídnout sklápění pomocí hydraulického elektroagregátu. Skříň je vyrobena ze sendvičových panelů a je standardně vybavena zešíkmeným předním čelem, boční klápkou a zadní najížděcí rampou. Díky kombinaci hydraulického sklápění a najížděcí rampy je dosaženo velmi nízkého nájezdového úhlu, což zajišťuje bezpečné najetí automobilu s nízkou světlou výškou. Podlaha je z voděodolné protiskluzové překližky se šesti zapuštěnými kotvicími oky. Přívěs je dále vybaven rozpěrnou tyčí se zakládacími klíny, opěrným kolečkem a rezervním kolem.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 3000 - 3500 kg

NOSNOST

- 1605 - 2030 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 5480x2080 - 5980x2280 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Manuální naviják
- Elektrický naviják

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ



Přepraveníky řady Bat slouží pro přepravu stavebních strojů a komunální techniky. Přívěsy je možné vybavit zadní nájížděcí rampou nebo jednotlivými nájezdy. Nájezdy je možné posouvat pro nastavení na požadovaný rozchod kol jednotlivých strojů. K zabezpečení stroje jsou v podlaze standardně montovány kotvící oka, přívěs je vybaven bočnicemi z profilovaného plechu, podlaha je vyrobena z voděvzdorné překližky. Přívěs je možné využívat také jako standardní valník.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 2700 - 3500 kg

NOSNOST

- 1970 - 2750 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2990x1320 - 3900x1900 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Nájížděcí rampa
- Plachta s konstrukcí

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY
PROFI

BAT S

➔ PŘEPRAVNÍKY STAVEBNÍCH STROJŮ

BAT S je přepravník stavebních a zemních strojů vycházející z nové koncepce monolitického svařence. Rám je žárově zinkovaný, podlaha z voděodolné protiskluzové překližky. V rámu je zapuštěných osm pogumovaných kotvících ok pro pevné uchycení přepravovaného stroje. Svařované nájezdy jsou snadno výklonné s možností nastavení požadovaného rozchodu stroje. Na oji je navařený protiskluzový plech – plošina pro odložení pracovní lžice stroje, apod.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 2700 - 3500 kg

NOSNOST

- 2040 - 2770 kg


LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 3000x1500 - 4000x1550 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Najížděcí rampa
- Plachta s konstrukcí

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU
LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH
POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA

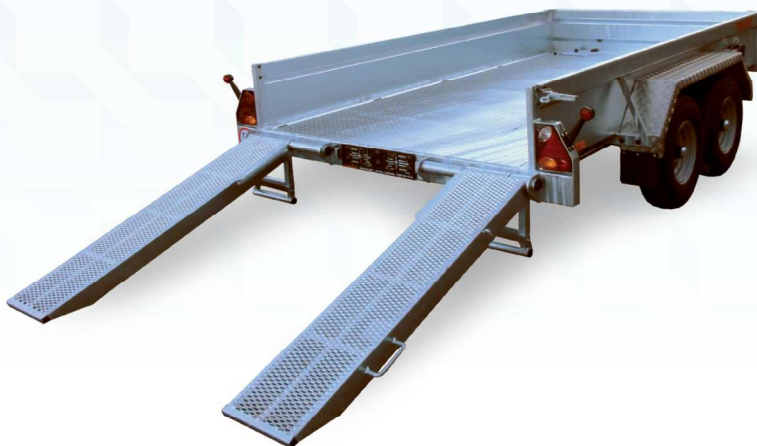

HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

JUMBO

MULTIFUNKČNÍ PŘEPRVNÍKY

Dvounápravový nebo třínápravový univerzální přepravník s vynikajícími jízdními vlastnostmi. Přívěsy se vyrábí nejčastěji v provedení plato nebo valník. Přívěs je hydraulicky sklopný pomocí ruční pumpy, variantně je možné nabídnout sklápění pomocí hydraulického elektroagregátu.

Podlaha přívěsu je z voděodolné překližky, rám je montovaný ze svařovaných, žárově zinkovaných dílů. Standardně jsou přívěsy dodávány s plechovými nájezdy, v provedení plato, základacími klíny, opěrným kolečkem a kotvicími oky.

U valníku je přívěs vybaven hliníkovými bočnicemi 350 mm, které je možné jednoduše vysadit a využívat přívěs jako plato. K přívěsům jsou nabízeny plachty se svařovanou konstrukcí s výškou 170 a 200 mm od podlahy.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 2700 - 3500 kg

NOSNOST

- 1980 - 2635 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 4300x2100 - 6150x2470 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Rampa nebo nájezd
- Reling (pevný nebo sklopný)
- Bočnice
- Nástavby
- Plachta s konstrukcí
- Naviják

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

Přívěs JUKI je multifunkční přívěs, který nalezne své uplatnění v nejrůznějších odvětvích, např. u zahradních firem, ve stavebnictví, v zemědělství, v komunálu. Přívěs je možné využívat jako standardní valník pro převoz nejrůznějšího materiálu. Pro nakládku je možné otevřít kteroukoliv z 350 mm vysokých bočnic. Snadno se tak naloží např. zboží na paletách vysokozdvížným vozíkem. Lehké hliníkové bočnice je možné vysadit a z přívěsu během chvilky vytvoříte plato pro převoz rozměrnějšího nákladu.

Druhou funkcí přívěsu JUKI je třístranné sklápění. Pomocí ručního nebo elektrohydraulického agregátu je možné přívěs sklopit dozadu respektive do stran. Pro zadní vyklápění je vzadu kombinované výklopné čelo. Hydrauliku lze upravit na připojení hydraulického okruhu rychlospojku, kterou mohou využít zákazníci, kteří by chtěli připojit přívěs za traktor.

Třetí funkcí přívěsu je naklápění ložné plochy dozadu. Přepojením zdvojeného rámu se z přívěsu stane přepravník nejrůznější techniky. Zadní kombinované výklopné čelo poslouží v této variantě jako nájezdová rampa, která s naklopenou ložnou plochou umožní naježdění techniky i s nízkou světlostí. Pro připevnění nákladu je možné využít osmi kotvících ok, která jsou zapuštěná do překližkové podlahy.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 2700 - 3500 kg

NOSNOST

- 1815 - 2520 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 3500x1850 - 4000x2100 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Nástavba bočnic
- Pletivová nástavba
- Plachta s konstrukcí

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

KONOS je univerzální nosič kontejnerů, který nabízí VEZEKO ve spolupráci s firmou CHARVÁT CTS. Natahování kontejneru je nezávislé, ovládané elektrohydraulickým čerpadlem s dálkovým bezdrátovým ovladačem. Přívěs KONOS se vyrábí ve dvou provedeních, kratší dvounápravové a delší se třemi nápravami. Rám natahovacího mechanismu je celosvařený s povrchovou úpravou – lakovaný v barvě RAL 7015. Kontejner je možné kromě standardního natahování po zajištění sklopit dozadu. Rozmanitost kontejnerů si může zákazník vybrat dle vlastních potřeb.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 3500 kg

NOSNOST

- až 2665 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2470x1780 - 2970x1790 mm


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Nástavba bočnic
- Pletivová nástavba
- Plachta s konstrukcí

KONTEJNERY

- Plato
- Valníkový
- Vanový
- Skříňový
- Skladový
- Obytný

**ROZMĚRY I VÝBAVU KONTEJNERU
LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH
POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA**

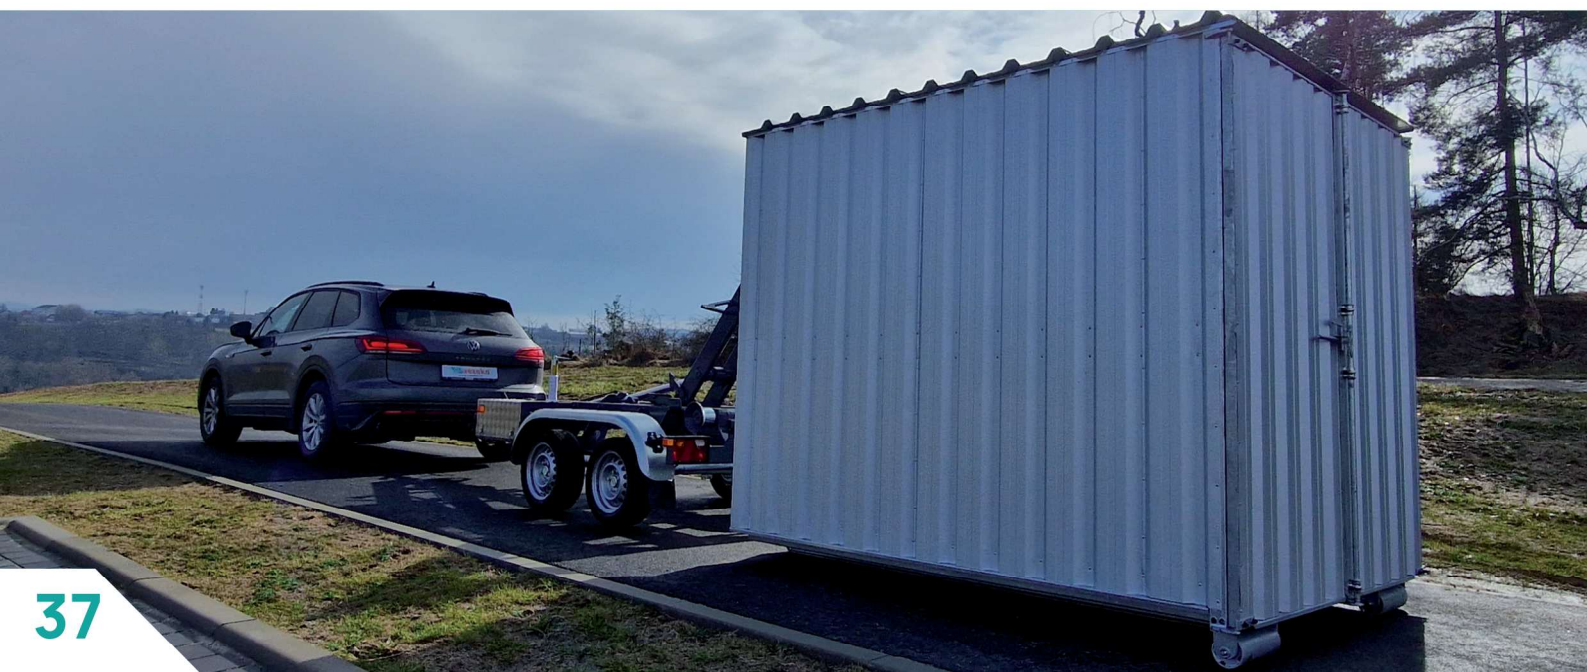



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

KA-R

➔ SKLOPNÉ PŘÍVĚSY

Jednonápravové nebo dvounápravové nebrzděné i brzděné přívěsy s koly pod ložnou plochou, která je přístupná ze všech stran. Přívěs je sklopný dozadu pomocí manuální hydraulické pumpy s připojením na AKU vrtačku, na objednávku lze přívěs vybavit i hydraulickým elektroagregátem. Odnímatelné bočnice jsou zhotoveny z eloxovaných hliníkových profilů s nízkou hmotností. Podlaha je z vodovzdorné protiskluzové překližky.

Z bohatého příslušenství je možné si vybrat pletivovou nástavbu, bočnicovou nástavbu, případně plachty s konstrukcí. Přívěsy jsou standardně vybaveny opěrným kolečkem, čtyřmi kotvícími oky, základacími plastovými klíny a podpěrami předního čela.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 2700 kg

NOSNOST

- 320 - 2165 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2600x1520 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Plachta přes bočnice
- Rezervní kolo s držákem
- Plastový box na nářadí
- Elektrická hydraulika



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

Robustní dvounápravové vždy brzděné přívěsy s koly pod ložnou plochou. Přívěsy jsou sklopné do tří - stran pomocí manuální hydraulické pumpy, na objednávku lze přívěs vybavit i hydraulickým elektroagregátem. Bočnice jsou odnímatelné, vyrobené z eloxovaných hliníkových profilů, zadní čelo je kombinovaně výklopné. Podlaha je z 3 mm pozinkovaného plechu. Přívěsy je možné vybavit pletivovou nástavbou, hliníkovými nájezdy případně nástavbou bočnic.

Všechny typy mají ve standardní výbavě opěrné kolečko, osm kotvících ok a základací plastové klíny. Přívěsy lze po menší úpravě zapojit i za traktor s využitím hydraulického okruhu pro sklápění.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 2700 - 3500 kg

NOSNOST

- 1770 - 2530 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 3000x1700 - 4000x2100 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Plachta přes bočnice
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Plastový box na nářadí
- Elektrická hydraulika



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Přívěs Dung vychází z výrobní řady A1, A2 a B2. Dung je standardně vybaven hydraulickým zvedákem, který umožňuje snadné sklápění ložné plochy s nákladem. Příznivý úhel naklopení je možné využít i pro složení sypkého materiálu. Díky kontrolovatelnému naklápění může přívěs sloužit i pro najiždění a převoz zahradní nebo stavební techniky. Dung je univerzální pomocník vhodný pro připojení za osobní automobil nebo malotraktor.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 1300 kg

NOSNOST


- 540 - 1010 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2060x1270 - 2520x1490 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plachta přes bočnice
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem

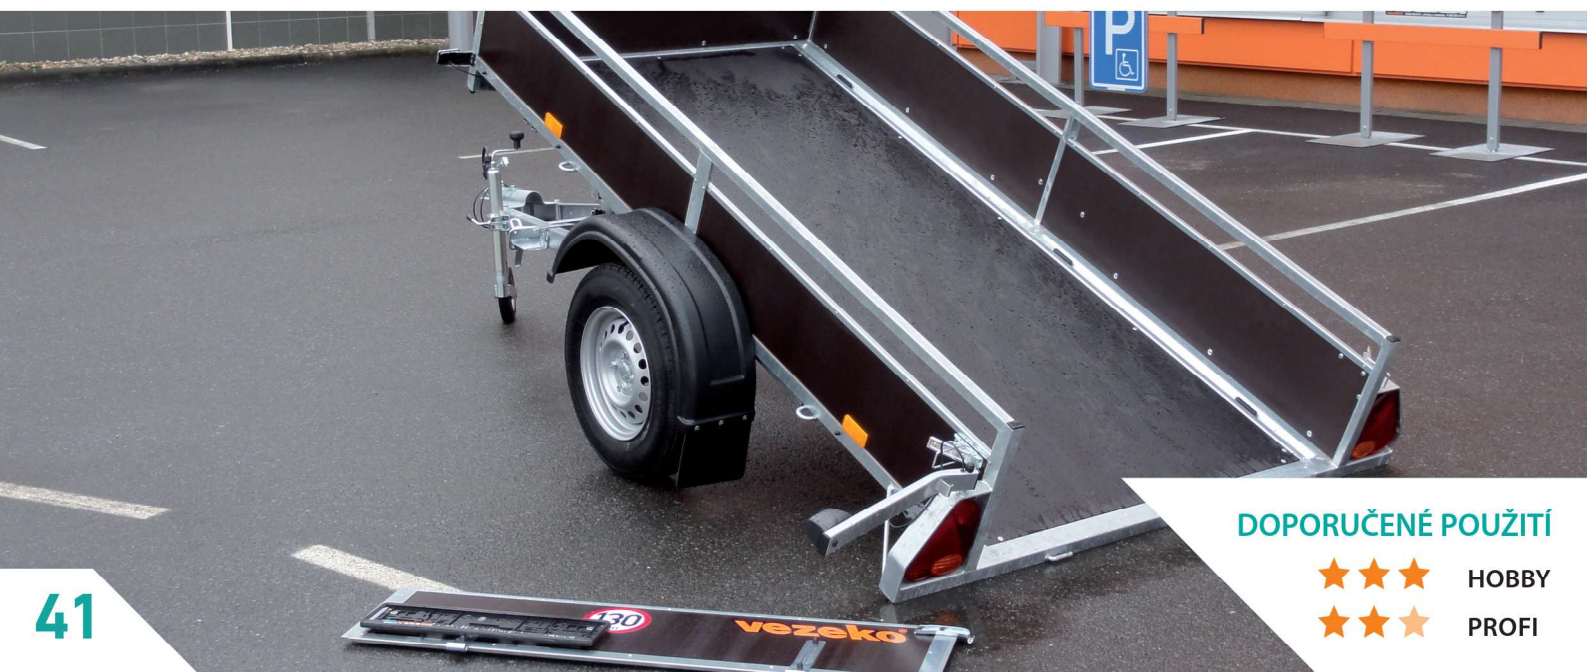

DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY



PROFI

Lehké a jednoduché provedení skříňových přívěsů. Základ tvoří svařovaný žárově zinkový rám. Stěny skříňe jsou vyrobené z vodě odolné překližky hnědé nebo bílé barvy. Střecha je z pozinkovaného plechu. Pro přístup do přívěsu slouží zadní dvoukřídlové dveře. Překližkové skříňové přívěsy mají vždy kola vedle ložné plochy a jednu nápravu. V provedení jsou jak brzděné tak i nebrzděné přívěsy.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 1300 kg

NOSNOST

- 485 - 985 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 1760x1100 - 2960x1460 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Upínací pásy
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Skříně ze sendvičových - tepelně izolovaných panelů v současné době plně nahrazující dříve vyráběné skříňové přívěsy z hliníkových lamel. Modely TK se vyznačují uložením kol vedle ložné plochy. Použité skládané panely se nejčastěji vyrábějí ve stříbrné barvě, vnitřní strana je bílá. Jsou ale možné i kombinace bílá/bílá nebo šedá/bílá. Síla panelu je 50 mm. Různorodostí použitých materiálů je dosaženo maximální variability výrobků při zachování krátkých dodacích lhůt. V případě zájmu je možné vyrobit přívěs dle zadání zákazníka.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 3500 kg

NOSNOST

- 350 - 2790 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2460x1230 - 4010x2000 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Upínací pásy
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem



ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

Skříňe ze sendvičových - tepelně izolovaných panelů v současné době plně nahrazující dříve vyráběné skříňové přívěsy z hliníkových lamel. Modely HK se vyznačují uložením kol pod ložnou plochou. Použité skládané panely se nejčastěji vyrábějí ve stříbrné barvě, vnitřní strana je bílá. Jsou ale možné i kombinace bílá/bílá nebo černá/bílá. Síla panelu je 50 mm. Různorodostí použitých materiálů je dosaženo maximální variability výrobků při zachování krátkých dodacích lhůt. V případě zájmu je možné vyrobit přívěs dle zadání zákazníka.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 3500 kg

NOSNOST

- 265 - 2715 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2490x1540 - 6520x2390

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Upínací pásy
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Přívěs FLEX je ideálním společníkem pro cestování, kemping a outdoor aktivity. Jeho kompaktní rozměry vás při cestách nebudou omezovat jako běžný karavan. Navíce je vybaven zvedací střechou, která je doplněna o sklopné lůžko. Vybavení a individualizace přívěsu jsou pouze na vašich představách a potřebách.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 1300 kg

NOSNOST

- 500 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 3400x1840 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Individuální výbava dle vlastní specifikace





HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Mobilní stavební buňky MOBI jsou jednonápravové nebo dvounápravové brzděné skříňové přívěsy. Skříň je postavená z izotermických sendvičových panelů tl. 50 mm v provedení ze skládaných stříbrných panelů nebo z bílých celoplošných panelů.

Mobilní buňky mohou být vybaveny koupelnou se sprchovým koutem a splachovacím nebo suchým WC, kuchyňským koutem s jídelnou a šatnou. Připojení buněk na el. rozvod 220 V umožňuje vytápění elektrickými přímotopy, ohřev teplé vody pro koupelnu a kuchyňský kout a vnitřní osvětlení. Rozsah vybavení a rozměry buněk je možné přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 2700 kg

NOSNOST



- 375 - 905 kg


LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 1100x1200 - 8130x2370 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Individuální výbava dle vlastní specifikace

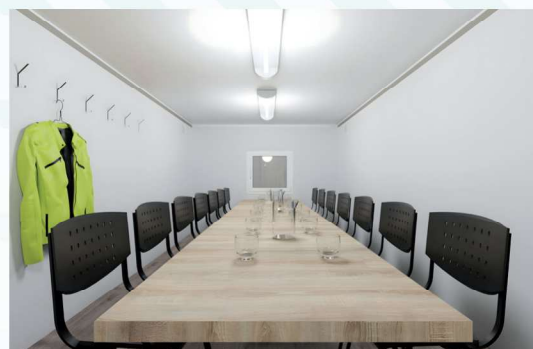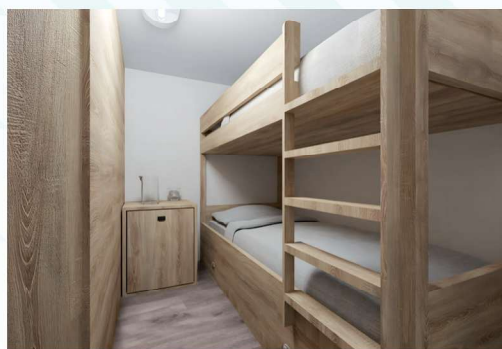

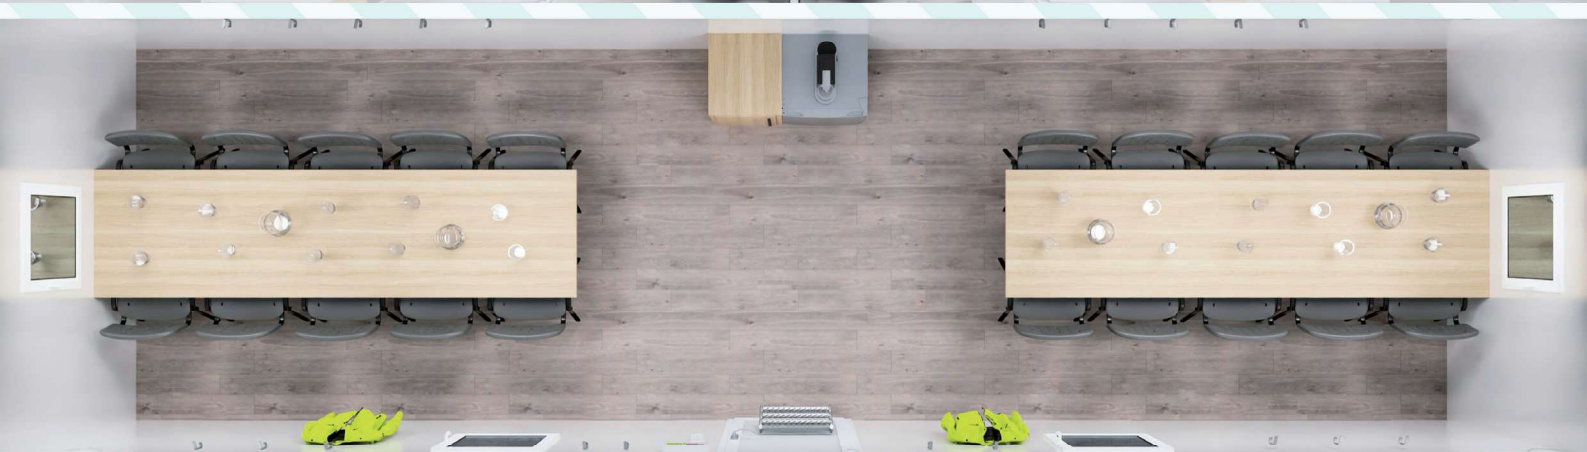

HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

HUNTER

➔ PŘEPRAVNÍKY KONÍ

Dvounápravový brzděný přepravník na dva koně. Lehký přepravník se stěnami z překližky a s plachtovou střechou.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 2700 - 3000 kg

NOSNOST

- 1890 - 2170 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 3040x1590 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

Dvounápravový brzděný přepravník na dva koně. Přívěs je vyrobený z hliníkových skládaných profilů, střecha je laminátová se dvěma plastovými větracími okny. V zadní části přepravníku na koně je výklopná rampa s gumou a příčkami a samorolovací plachta. Podlaha tohoto přívěsu na přepravu koní je z hliníkových skládaných profilů a je pokryta gumou, rám je svařovaný, žárově zinkovaný. Přívěs je dále vybaven servisními dveřmi, bočním polstrováním a středovou přepážkou.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 2700 kg

NOSNOST

- 1695 - 2170 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 3400x1590 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Jednonápravové přívěsy určené především pro přepravu prasat a ovcí. Přívěs je vyroben z voděodolné překližky, nahoře překrytý plachtou, vzadu je sklopná rampa a drátěná dvoukřídlá dvířka. Přívěs je dále možné vybavit bočním sklopným zábradlím na zadní rampě, dělicí přepážkou, případně servisními dveřmi, atd.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 1300 kg

NOSNOST

- 385 - 880 kg


LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2060x1250 - 2520x1450 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem
- Vnitřní přepážka

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA

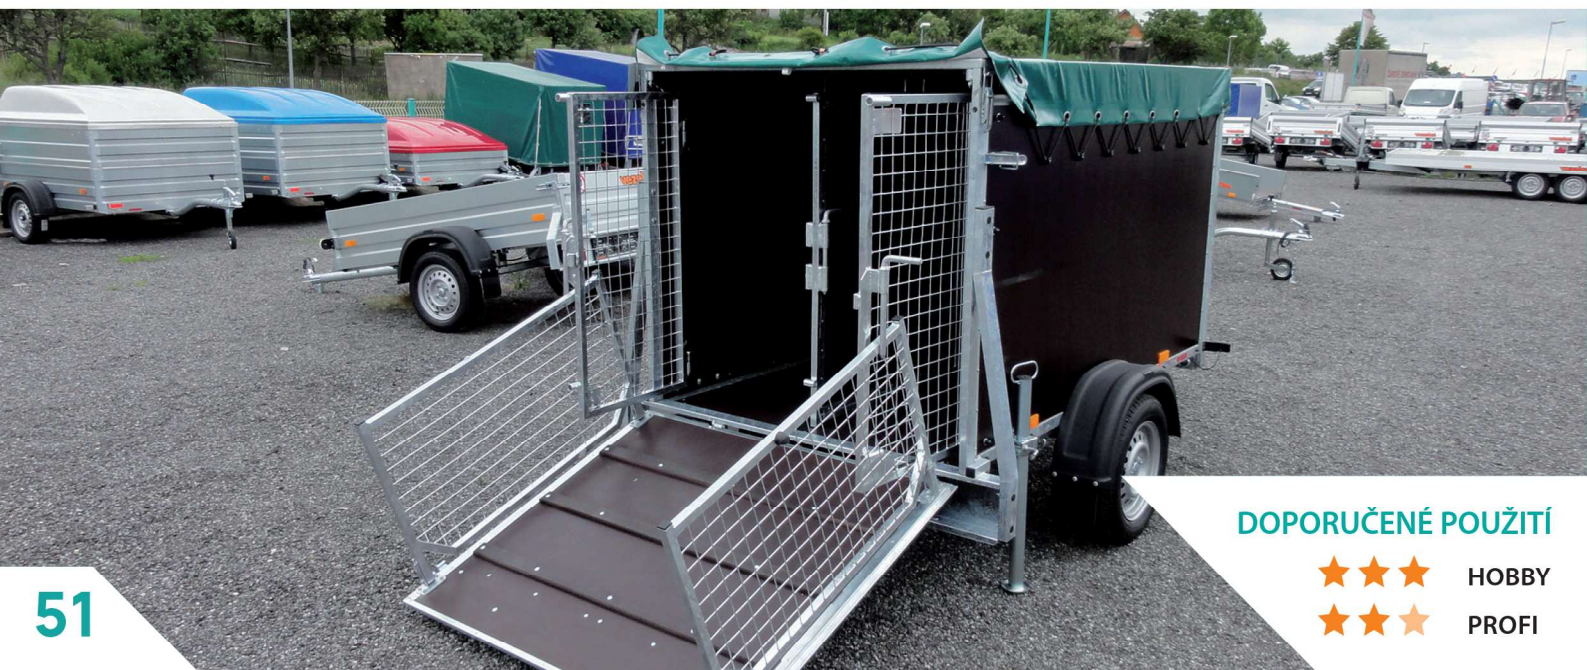

DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

Dvounápravový brzděný přepravník na dva koně. Přívěs je vyrobený z hliníkových skládaných profilů, střecha je laminátová se dvěma plastovými větracími okny. V zadní části přepravníku na koně je výklopná rampa s gumou a příčkami a samorolovací plachta. Podlaha tohoto přívěsu na přepravu koní je z hliníkových skládaných profilů a je pokryta gumou, rám je svařovaný, žárově zinkovaný. Přívěs je dále vybaven servisními dveřmi, bočním polstrováním a středovou přepážkou.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 1300 - 3500 kg

NOSNOST

- 780 - 2120 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2050x1070 - 4200x2100 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Rezervní kolo s držákem

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU
LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH
POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Navrhujeme a vyrábíme prodejní a prezentační stánky na míru - podle požadavků našich zákazníků. Ty nejzajímavější realizace si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Pojízdné prodejní stánky rychlého občerstvení

Mezi pojízdnými přívěsy na občerstvení se nejčastěji jedná o prodej cukrovinek, pečiva, kávy, mléčných výrobků nebo farmářských produktů, pojízdné výčepy, mobilní pizzerie apod.

Prodejní a prezentační stánky vždy vyrábíme na přání. Nejprve s vámi vše probereme, poté připravíme návrh přívěsu a předložíme vám možná řešení. Umíme vyrobit stánek, který bude stoprocentně vyhovovat vašemu zadání a vašim potřebám, a přitom bude způsobilý k bezpečnému převážení.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 1300 - 2700 kg

NOSNOST

- 710 - 1815 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2000x2000 - 5000x2000 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plachta přes bočnice
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY



PROFI

Craft je speciální přívěs určený na přepravu nářadí. Jde o lehký skříňový přívěs z pozinkovaného plechu, který může být na přání lakovaný. Uvnitř může být prázdný nebo doplněný o polici. Na přání může být vybaven více policemi nebo středním nosičem např. na žebřík.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 1300 kg

NOSNOST

- 535 - 1030 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2060x1100 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Opěrné kolečko
- Plachta přes bočnice
- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

KH

Chladicí přívěsy KH vycházejí ze skříňových přívěsů TK. Navíc jsou osazeny agregátem pro snížení teploty na 10°C až 0°C. Chladicí agregát musí být připojen k externímu zdroji napájení. Jeho provoz je možný pouze při stání přívěsu. Izolovaná karoserie navíc tuto teplotu udrží po určitou dobu i po odpojení chladicího agregátu. Přívěsy jsou vhodné pro převoz potravin, které vyžadují uskladnění při nižší teplotě. Po připojení k externímu zdroji napájení potraviny vydrží jako doma v lednici.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 3500 kg

NOSNOST

- 265 - 2650 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2460x1220 - 4010x2000 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Rezervní kolo s držákem
- Upínací pásy

**ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU
LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH
POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA**



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

➔ CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ PŘÍVĚSY

TKH

Mrazicí přívěsy KH vycházejí ze skříňových přívěsů TK. Jejich stěny, střecha i podlaha jsou oproti standardním nebo chladicím přívěsům vyrobeny ze silnějších sendvičových panelů tloušťky 80 mm, které mají ještě lepší izolační vlastnosti. Podlaha je navíc vyztužena vodě odolnou překližkou. Navíc jsou osazeny agregátem pro snížení teploty na 0 °C až -20 °C. Mrazicí agregát musí být připojen k externímu zdroji napájení. Jeho provoz je možný pouze při stání přívěsu. Izolovaná karoserie navíc tuto teplotu udrží minimálně 2 hodiny i po odpojení mrazicího agregátu. Přívěsy jsou vhodné pro převoz mražených potravin. Po připojení k externímu zdroji napájení potraviny vydrží jako doma v mrazáku.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 3500 kg

NOSNOST

- 360 - 2450 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2400x1170 - 3950x1740 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací pásy
- Rezervní kolo s držákem

**ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU
LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH
POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA**

DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY



PROFI



HUSKY CHLADÍČÍ SKŘÍNĚ → CHLADÍČÍ PŘÍVĚSY

Chladicí přívěsy HUSKY KH vycházejí ze skříňových přívěsů HUSKY FB K. Navíc jsou vybaveny zařízením pro snížení teploty na 10°C až 0°C. Chladicí agregát musí být připojen k externímu zdroji napájení. Jeho provoz je možný pouze při stání přívěsu. Izolovaná karoserie navíc tuto teplotu udrží po určitou dobu i po odpojení chladicího agregátu. Přívěsy jsou vhodné pro převoz potravin, které vyžadují uskladnění při nižší teplotě, na krátkou vzdálenost. Po připojení do elektrické sítě potraviny vydrží jako doma v lednici.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 1800 - 3500 kg

NOSNOST

- 930 - 2010 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 2650x1560 - 3980x1740 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Rezervní kolo s držákem
- Upínací pásy



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

PŘÍVĚSY S HYDRAULICKOU RAMPOU

Přívěsy s hydraulickou rampou jsou oproti standardním přívěsům vybaveny zadním hydraulickým čelem / rampou a malou klapkou, která doplňuje prostor mezi rampou a střechou přívěsu. Přívěsy vycházejí z modelové řady CARGO D, E, F nebo ze skříňových přívěsů TK a HK. Výhodou použití hydraulické rampy je snazší manipulace s nákladem díky minimalizaci výškového schodu mezi vozidlem a zemí.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 3500 kg

NOSNOST

- 1020 - 2040 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 4090x2070 - 5170x2150 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kotvící oka
- Rezervní kolo s držákem

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

WC PŘÍVĚSY

Mobilní toalety slouží především jako náhrada plastových chemických toalet. Kromě splachovacích toalet a pisoárů mohou být vybaveny také sprchami a šatnou. Přívěsy jsou plně vybaveny přípojkami vody a kanalizace, součástí je i elektrické rozvody a osvětlení. Přívěs lze vybavit elektrickými ohřevači a bojlerem na teplou vodu.

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 2700 kg

NOSNOST

- 375 - 750 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 1100x1200 - 6450x2400 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Individuální výbava dle vlastní specifikace

**ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU
LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH
POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA**



HOBBY



PROFI

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

PŘÍVĚSY NA PŘEPRAVU LODÍ

CELKOVÁ HMOTNOST

- 750 - 3500 kg

NOSNOST

- 490 - 2840 kg

LOŽNÁ PLOCHA (DxŠ)

- 7600x1900 - 8400x2300 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Individuální výbava dle vlastní specifikace

ROZMĚRY I VÝBAVU PŘÍVĚSU LZE UPRAVIT DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA



DOPORUČENÉ POUŽITÍ



HOBBY

PROFI

PŘÍVĚSY PRO HASIČE




PŘÍVĚSY PRO VČELAŘE



PŘEPRAVNÍKY TRAVNÍ SEKAČKY



PŘEPRAVNÍKY BAZÉNŮ

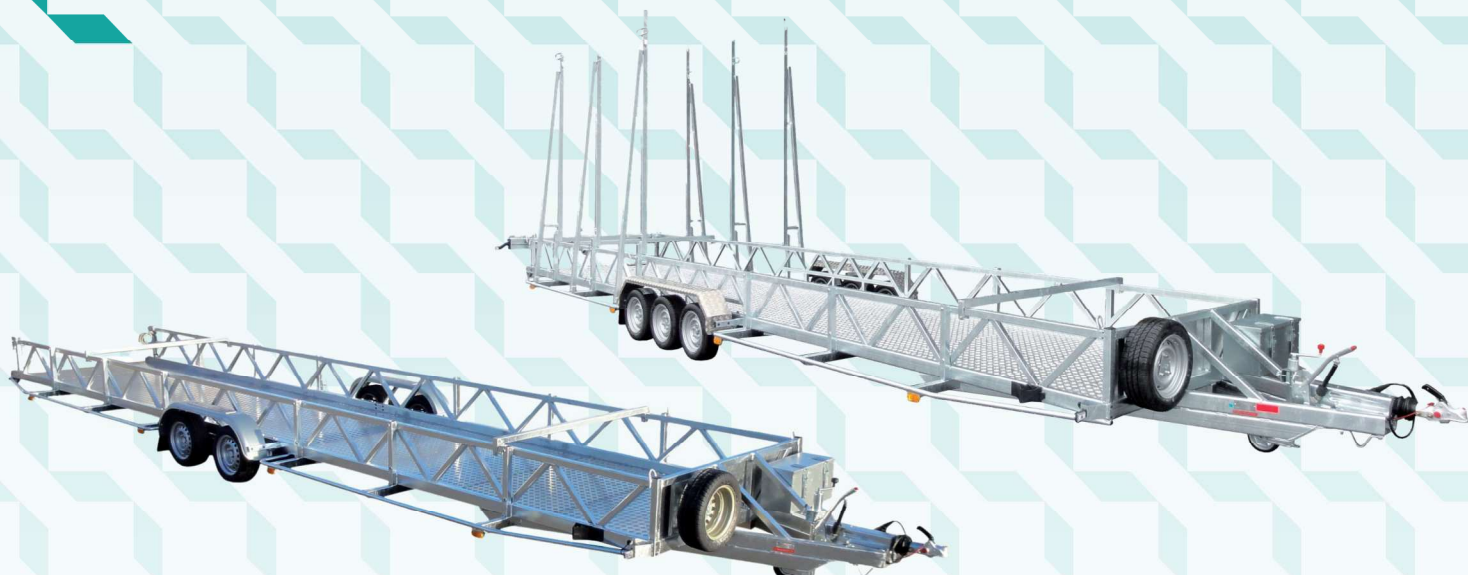

PŘEPRAVNÍKY VÍRNÍKŮ A LETADEL



MOBILNÍ PÓDIA



ČERVENÝ KŘÍŽ



PŘÍVĚSY NAD 3500 KG



NÁVĚSY



NÁSTAVBY



SPECIÁL





VEZEKO s.r.o.


 Jihlavská 229 (exit D1)
594 01 Velké Meziříčí

 +420 566 503 411

 prodej@vezeko.cz

 Po - Pá: 6.00 - 16.00

 www.vezeko.cz

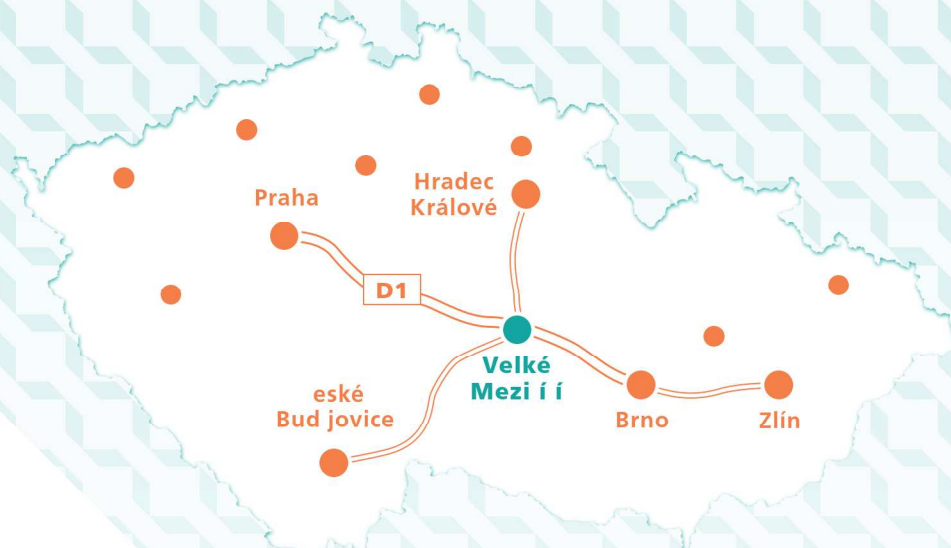

BRNO

Dorných 69
617 00 Brno - Jih
tel.: +420 774 750 673
+420 777 533 068
brno@vezeko.cz
Po - Pá: 8.00 - 17.00

PRAHA

AOS Modletice 102
251 01 Modletice
tel.: +420 777 710 770
+420 774 750 670
praha@vezeko.cz
Po - Pá: 7.00 - 16.00

HRADEC KRÁLOVÉ

Svobodné Dvory 884
503 11 Hradec Králové
tel.: +420 777 522 722
+420 778 735 400
hradec@vezeko.cz
Po - Pá: 8.00 - 16.30

Půjčovna přívěsů

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vltavské nábřeží 10
370 05 České Budějovice
tel.: +420 777 166 170
+420 777 166 180
budejovice@vezeko.cz
Po - Pá: 8.00 - 17.00

Půjčovna přívěsů

ZLÍN

Třída 3. května 1304
763 02 Zlín - Malenovice
tel.: +420 773 789 889
+420 778 884 139
zlin@vezeko.cz
Po - Pá: 7.30 - 17.00

Půjčovna přívěsů



QR Code - vCard:
Stáhněte si snadno
prostřednictvím
QR kódu kontakty
Vezeko s.r.o.
do Vašeho mobilu...

Údaje, jako jsou rozměry, hmotnosti
a výbava, se mohou lišit od skutečného
provedení přívěsu/nástavby. Fotografie
přívěsů a nástavb jsou pouze
ilustrativní a mohou zobrazovat
příplatkovou výbavu.